

Корпус: из литого под давлением алюминия

Крышка: из листовой стали



Оптическая система: широколучевая

Рассеиватель: из поликарбоната, ударопрочный, устойчивый к УФ-излучению, горению. Гладкий, прозрачный, как с внутренней, так и с внешней стороны. В корпусе установлен алюминиевый рефлектор, направляющий луч света вниз.

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

ПРА: источник питания 230 – 240 В/50Гц. Провод PVC-НТ выдерживает температуру до 90°С. Силиконовый провод с наконечниками из бронзы; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.). В стандартной комплектации с автоматическим выключателем для разрыва линии во время обслуживания.

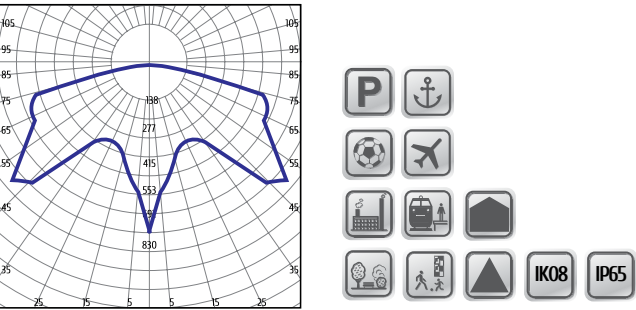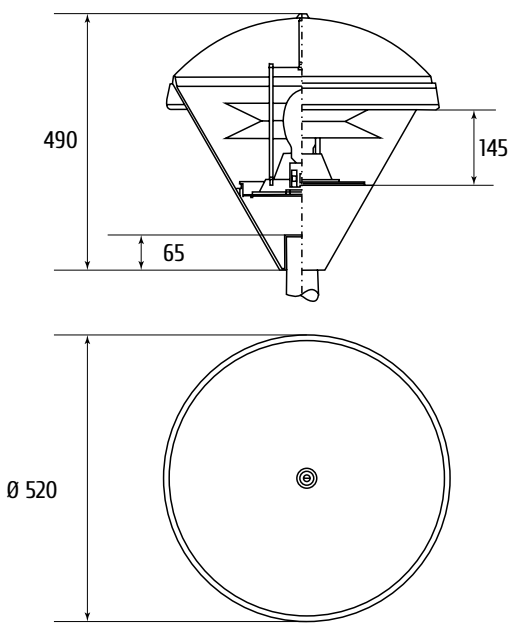

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-422338-00-20	CNRL-F	5,7	Полированный серебристый	E40	CDO-ET 100	8800Лм-2800K-Ra 1b
03-422361-00-20	CNRL-F	5,261	Графитовый	E27	SAP-T 70	6000Лм-2000K-Ra 4
03-422331-00-20	CNRL-F	5,101	Полированный серебристый	E27	SAP-T 70	6000Лм-2000K-Ra 4
03-422333-00-20	CNRL-F	5,7	Полированный серебристый	E40	SAP-T 100	9000Лм-2000K-Ra 4
03-422365-00-20	CNRL-F	5,7	Графитовый	E40	CDO-ET 100	8800Лм-2800K-Ra 1b
03-422364-00-20	CNRL-F	5,081	Графитовый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a
03-422335-00-20	CNRL-F	5,3	Полированный серебристый	E27	JM-E 70	5000Лм-4000k-Ra 1b
03-422363-00-20	CNRL-F	5,081	Графитовый	E27	JM-E 70	5000Лм-4000k-Ra 1b
03-422362-00-20	CNRL-F	5,581	Графитовый	E40	SAP-T 100	9000Лм-2000K-Ra 4
03-422337-00-20	CNRL-F	5,7	Полированный серебристый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a

