

Корпус без рамы: из литого под давлением алюминия с встроенным воздушным радиатором для охлаждения светодиодов

Оптическая система: широколучевая

Отражатель: симметричный; из анодированного и полированного алюминия



Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

ПРА: питание 230В/50Гц. Гибкий кабель с наконечниками из бронзы; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р+Т (макс. допустимое сечение: 4 кв. мм.)

Комплектация: для облегчения обслуживания предусмотрен шарнирный механизм открытия стекла

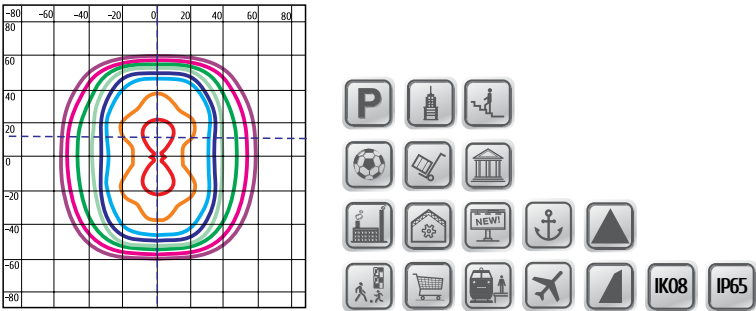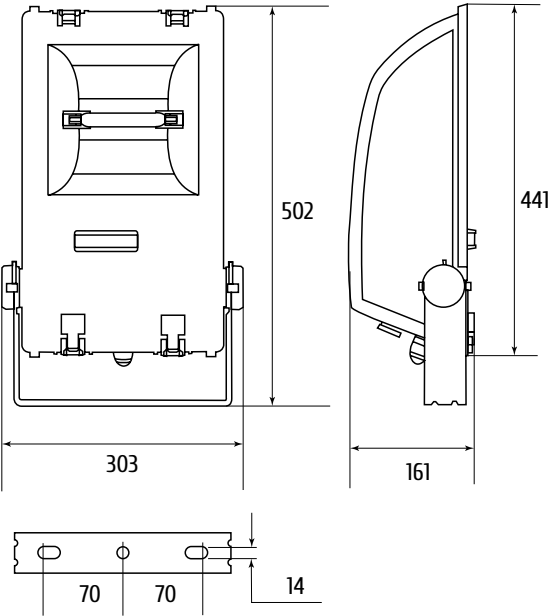

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-414620-00-20	CNR-L	6,375	Графитовый	Rx7s	JM-TS 150	12000Лм-4000K-Ra 1b
04-414621-00-20	CNR-L	7,335	Графитовый	Rx7s	SAP-TS 150	15000Лм-2000K-Ra 4
04-414620-01-20	CNR-L	6,227	Графитовый	Rx7s	JM-TS 150	12000Лм-4000K-Ra 1b

