



Корпус и рама: из литого под давлением алюминия, разработан специально для противостояния ветровым нагрузкам




Воздушный радиатор для охлаждения светодиодов встроен в крышку.

Оптическая система: ПММА, с устройством для обратного получения световой энергии; из металлизированного поликарбоната

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 4 мм, стойкое к перепадам температур; прозрачное

Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли, УФ-излучению

Комплектация: поставляется с IP67 герметичным разъемом для подключения к сети, с автоматическим устройством контроля температуры.

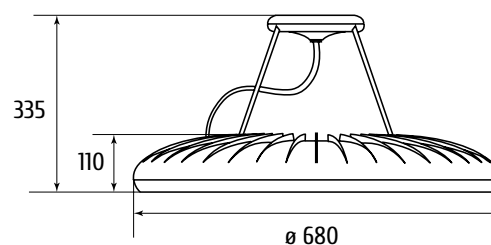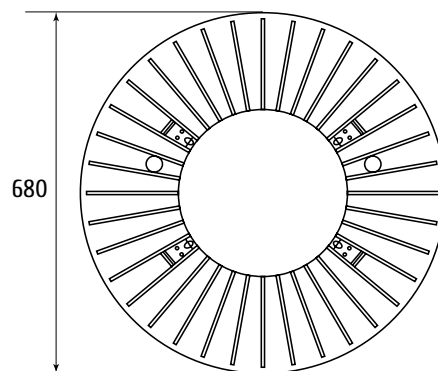

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-330031-00-20	CLD CELL	14,318	Полированный серебристый	-	LED белый 108Вт	13570Лм-4000K-CRI 80
09-330032-00-20	CLD CELL	15,918	Полированный серебристый	-	LED белый 144Вт	18100Лм-4000K-CRI 80
09-330030-00-20	CLD CELL	14,398	Полированный серебристый	-	LED белый 72Вт	9050Лм-4000K-CRI 80