



Корпус и крышка: из экструдированного алюминия; устойчивые к УФ-излучению

Светильник: покрыт металлической пластиной с встроенным рассеивателем из экструдированного алюминия, стойкого к УФ-излучению

Оптическая система: симметричная

Отражатель: из анодированного полированного алюминия



Рассеиватель: закаленное стекло толщиной 5 мм; с антистатическим эффектом

Комплектация: магистральная система длиной 3 метра, которая позволяет держать два потолочных светильника

При необходимости комплектуется торцевыми крышками.

Магистральная система подходит для установки в подземных переходах, станциях, аэропортах, вокзалах, в просторных помещениях.

Светильники снабжены отсеками для прокладки проводов, силовых кабелей, внутренних сетей, телефонных линий.

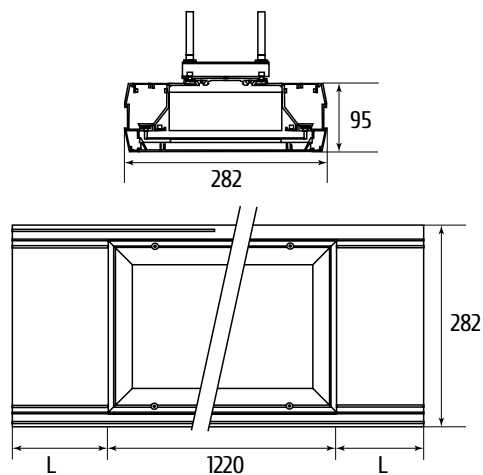

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
по запросу	CLD CTL	2,5	Серый	-	LED белый	5600Лм-4000К-