

Корпус: из поликарбоната; литой; стойкий к горению, УФ-излучению. Дополнительная прочность достигается благодаря конструкции, армированной внутренними волокнами.

Оптическая система: симметричная и концентрирующая в зависимости от применяемых отражателей



Рассеиватель: из прозрачного поликарбоната, устойчивый к горению, УФ-излучению; литой; призматический с внутренней стороны для улучшения светораспределения, гладкий с внешней.

Цоколь лампы: из поликарбоната с контактами, изготовленными из фосфористой бронзы

По запросу:

- б) с заранее установленным автоматическим выключателем

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, одна лампа остается подключенной к аварийной цепи. Время работы в аварийном режиме составляет 60 минут. При восстановлении подачи питания, аккумулятор заряжается автоматически.

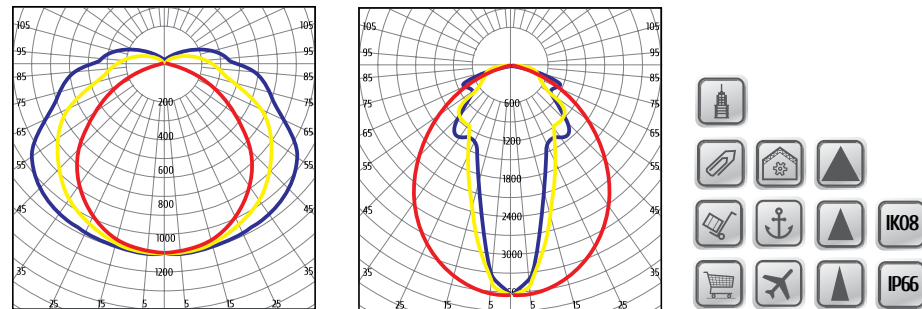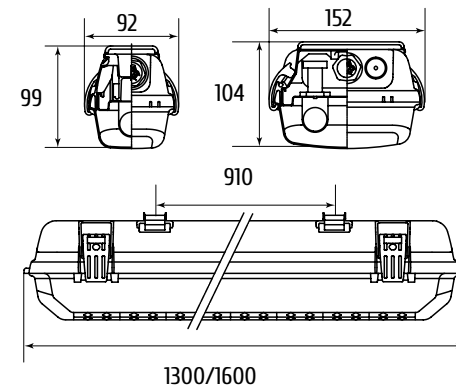

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-164536-00-20	CEL-F	1,566	Серый	G5	FL 1x54	
09-164537-00-20	CEL-F	1,805	Серый	G5	FL 1x49	
09-164536-09-20	CELF-E	2,166	Серый	G5	FL 1x54	
09-164538-00-20	CEL-F	2,306	Серый	G5	FL 2x54	
09-164539-00-20	CEL-F	2,71	Серый	G5	FL 2x49	
09-164542-00-20	CEL-F	2,002	Серый	G5	FL 2x28	
09-164540-00-20	CEL-F	1,626	Серый	G5	FL 1x28	

больше вариантов доступно по запросу или на сайте

