

Microslot

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: симметричная, ПММА






Отражатель: из алюминия, ПММА

Рассеиватель: прозрачное закаленное стекло толщиной 6 мм

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; вход для одножильного кабеля. Источник света в комплект не входит

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой и драйвером.

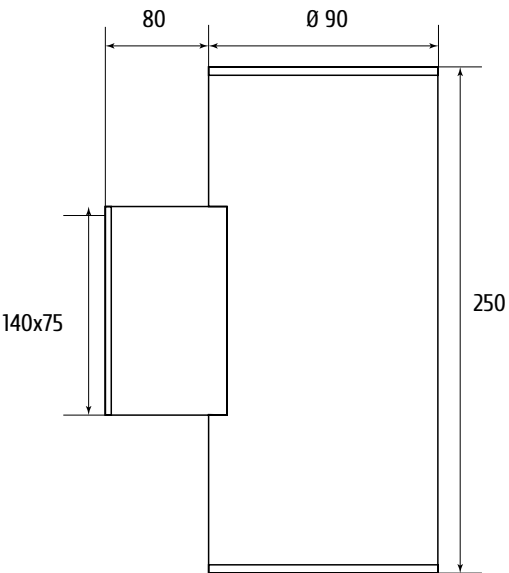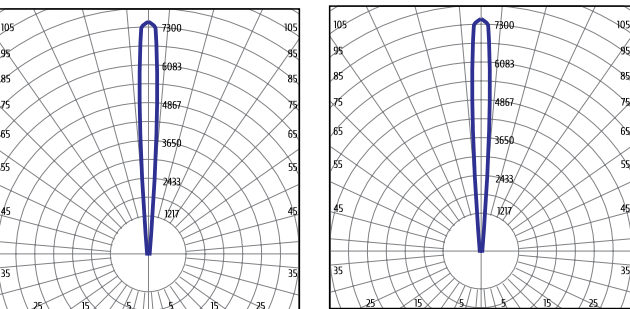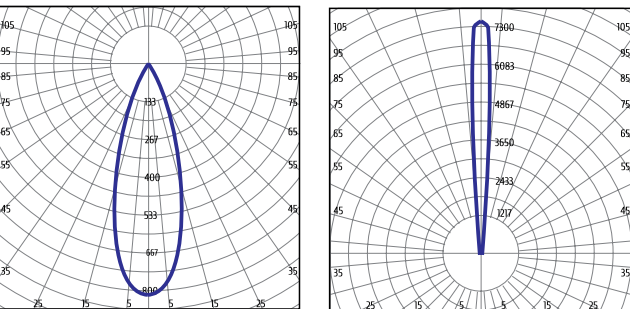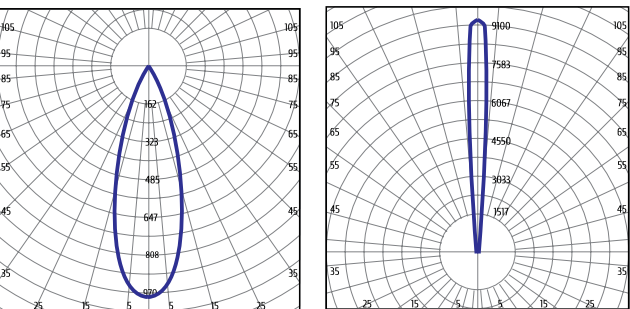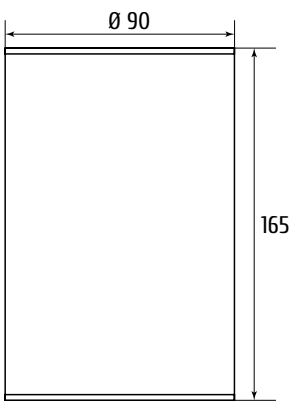

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-3924-10	CNRL	1,0	Серый, антрацитовый	GU5,3	QR-CBC 51 20Вт	195 Лм
05-3905-10	Источник питания	1,0	Серый, антрацитовый	-	3 модуля LED 230В 4.5Вт CRI 70	355 Лм- 6000К
05-3905W-10	Источник питания	1,0	Серый, антрацитовый	-	3 модуля LED 230В 4.5Вт CRI 80	293 Лм- 3200К
05-3934-10	CNR	1,6	Серый, антрацитовый	GU5,3	QR-CBC 51 35Вт	426 Лм
05-3903-10	Источник питания	1,5	Серый, антрацитовый	-	3 модуля LED 230В 4.5Вт CRI 70	410 Лм- 6000К
05-3903W-10	Источник питания	1,5	Серый, антрацитовый	-	3 модуля LED 230В 4.5Вт CRI 80	324 Лм- 3200К
05-3944-10	CNR	1,8	Серый, антрацитовый	GU5,3	2x QR-CBC 51 35Вт	852 Лм
05-3913-10	Источник питания	1,8	Серый, антрацитовый	-	6 модулей LED 230В 9Вт CRI 70	820 Лм- 6000К
05-3913W-10	Источник питания	1,5	Серый, антрацитовый	-	6 модулей LED 230В 9Вт CRI 80	648 Лм- 3200К

Microslot

