

Корпус/рама: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: ПММА, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур; оснащена защитой от УФ-излучения

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур





Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: поставляется с IP67 герметичным разъемом для подключения к сети; оснащен выключателем отключающим электропитание, когда крышка открыта

По запросу: может быть оснащен:

- а) системой диммирования
- б) системой дистанционного управления и контроля

Прилагается автоматическое устройство контроля температур. В случае неожиданного повышения температуры, вызванного погодными условиями или неисправностью светодиодов, устройство будет понижать световой поток, чтобы уменьшить температуру и обеспечить нормальную работу светильника

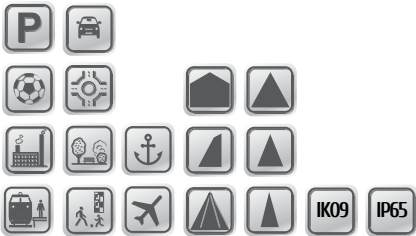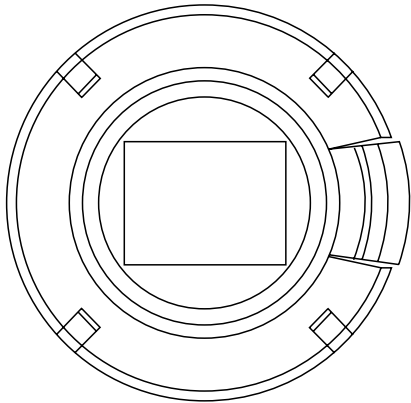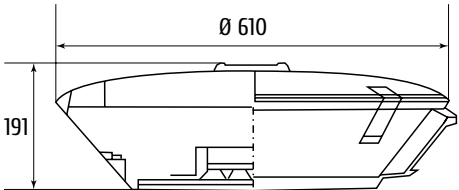

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-328070-00-20	CLD CELL	12,38	Графитовый	-	54Вт	LED белый 7668Лм @ 530мА-4000К-CRI>70
03-328071-00-20	CELL CLD CELL	12,48	Графитовый	-	72Вт	LED белый 10224Лм @ 530мА-4000К-CRI>70

