

Корпус: из гнутой нержавеющей стали без сварных швов с высокой механической прочностью.

Рама: из нержавеющей стали

Оптическая система: широколучевая, асимметричная или дорожная

Отражатель: из кованого алюминия, одноламповый



Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло, стойкое к перепадам температур

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами.

ПРА: блок питания 230В/50Гц. Силиконовый кабель с наконечниками из бронзы; сечение: 1,5 кв. мм. Клеммная колодка 2Р+Т (макс. допустимое сечение: 4 кв. мм.).

По запросу: поставляются кабельный ввод из бронзы; антиконденсатный клапан для рециркуляции воздуха. Одноламповые светильники комплектуются разъемным соединителем для быстрого подключения.

Прожектор разработан для освещения тоннелей и подземных переходов

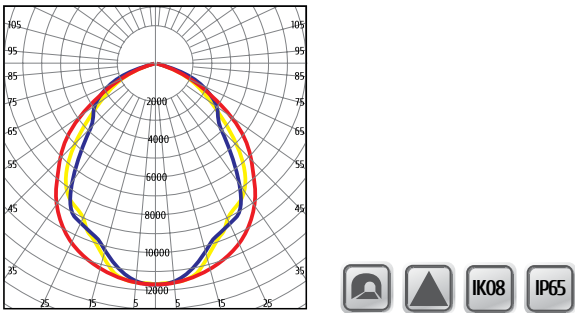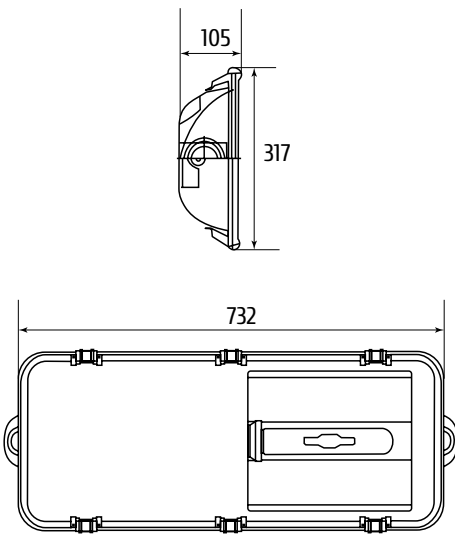

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-413123-00-20	CNR	10,159	Серый	E40	SAP-T 250	28000 Лм-2000 K-Ra 4
04-413122-00-20	CNR	8,226	Серый	E40	SAP-T 150	17200Лм-2000K-Ra 4
04-413121-00-20	CNR	8,226	Серый	E40	SAP-T 100	9000Лм-2000K-Ra 4
04-413123-14-20	CNR	12,5	Серый	E40	SAP-T 250	28000 Лм-2000 K-Ra 4
04-413121-14-20	CNR	10,126	Серый	E40	SAP-T 100	9000Лм-2000K-Ra 4
04-413124-00-20	CNR	12,159	Серый	E40	SAP-T 400	
04-413122-14-20	CNR	11,126	Серый	E40	SAP-T 150	17200Лм-2000K-Ra 4
04-413124-14-20	CNR	11,5	Серый	E40	SAP-T 400	

