

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: асимметричная

Отражатель: из алюминия



Рассеиватель: прозрачное рифленое закаленное стекло

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали, электропроводка с быстрым соединителем с IP67. В светильник вмонтирован кабель H07RN-F

Источник света в комплект не входит

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой.

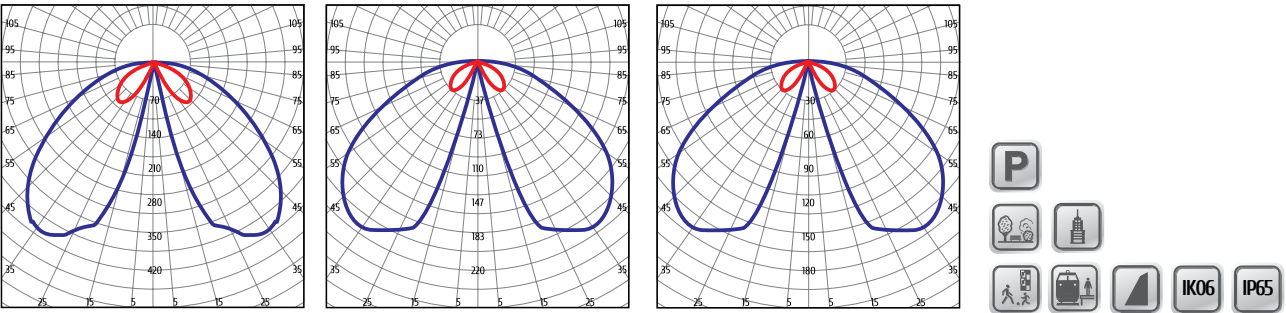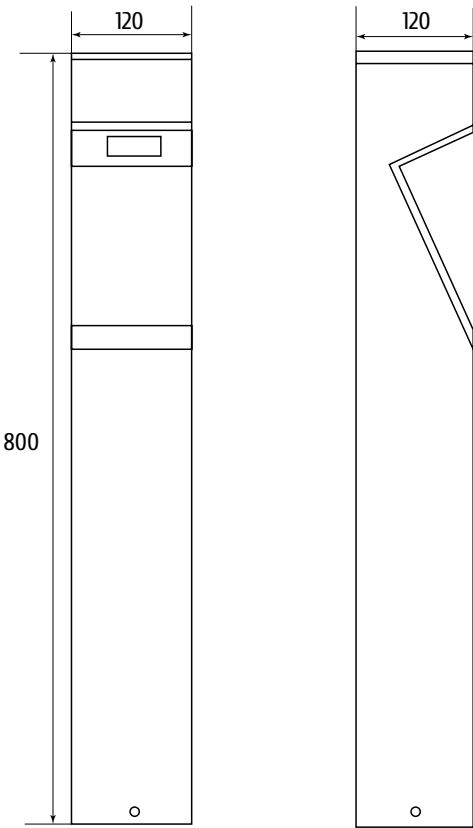

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-6157-10	CNR	5,3	Серый, коричневый	PGJ5	НIT-TC CE 20Вт	577 Лм
06-6150-10	Источник питания	5,3	Серый, коричневый	-	4 Модуля LED 230В 8.4Вт CRI 70	263 Лм- 6000K
06-6150W-10	Источник питания	5,3	Серый, коричневый	-	4 Модуля LED 230В 8.4Вт CRI 80	215 Лм- 3200K
06-6167-10	CNR	11,9	Серый, коричневый,	G8,5	НIT-TC CRI 35Вт	1485 Лм
06-6160-10	Источник питания	11,9	Серый, коричневый,	-	Модули LED 230В 21Вт CRI 70	677 Лм- 6000K
06-6160W-10	Источник питания	11,9	Серый, коричневый	-	Модули LED 230В 21Вт CRI 80	583 Лм- 3200K

