
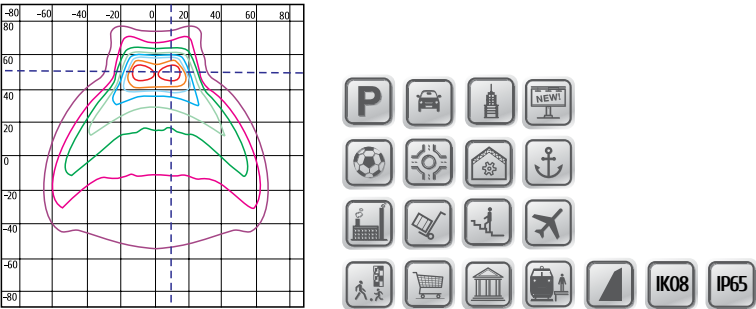


**Корпус:** из литого под давлением алюминия с ребрами для охлаждения светодиодов

**Оптическая система:** ПММА, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур и оснащена защитой от УФ-излучения

**Рассеиватель:** ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

**Покрытие:** стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли

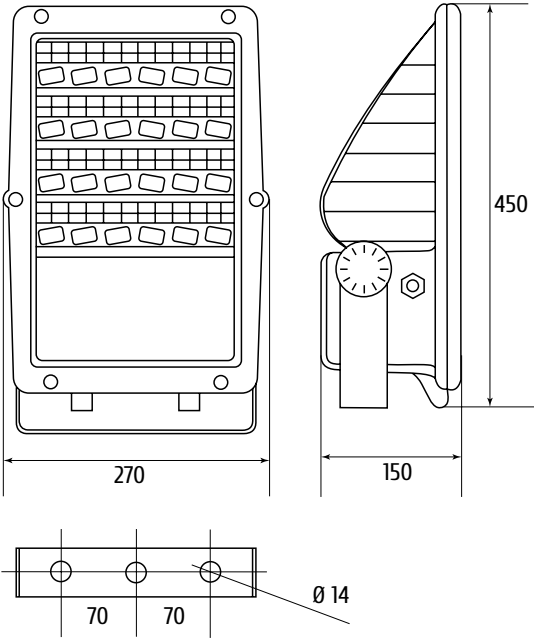

| Артикул         | Оснастка | Кг  | Цвет       | Цоколь | Ватт      | Лампы               |
|-----------------|----------|-----|------------|--------|-----------|---------------------|
| 04-313369-00-20 | CLD CELL | 4,9 | Графитовый | -      | LED белый | 6408Лм-4000К-CRI 70 |

