



Корпус: из литого под давлением алюминия с ребрами для охлаждения светодиодов.

Оптическая система: ПММА, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур; оснащена защитой от УФ-излучения

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

Комплектация: для облегчения обслуживания предусмотрен шарнирный механизм открытия передней рамы.

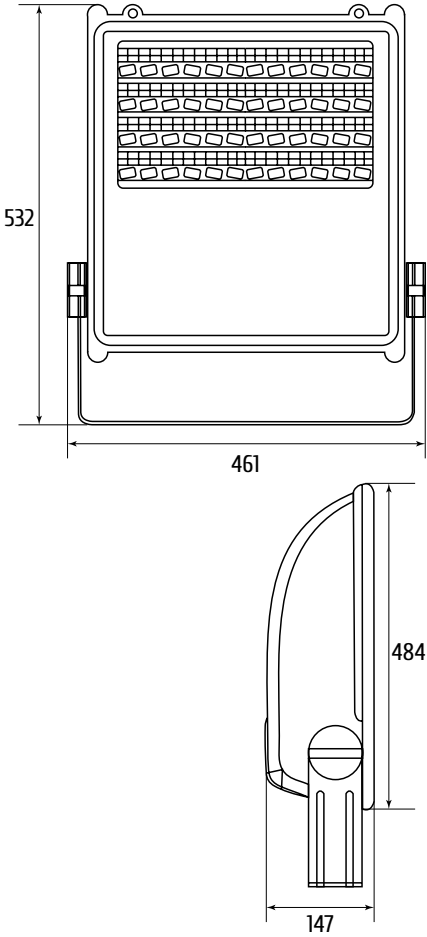

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-413822-00-20	CLD CELL	10,8	Графитовый	-	LED белый	12820Лм-4000K-CRI 70
04-413821-00-20	CLD CELL	9,244	Графитовый	-	LED белый 94Вт	13581Лм @700mA-4000K-CRI>70

