

Оптический элемент в корпусе: из литого под давлением алюминия



Колонна / ствол: из экструдированного алюминия

Основание: из литого под давлением алюминия с закрепляющими элементами

Оптическая система: широколучевая. Защитное стекло из прозрачного поликарбоната с микропризматической поверхностью внутри.

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

Комплектация: поставляется с IP67 водонепроницаемым разъемом для быстрого подключения к линии электропитания. Легкий и быстрый монтаж.

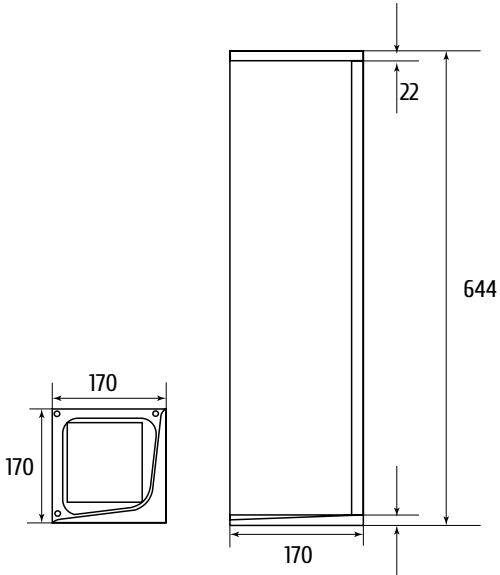

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-51132-00-20	CLD CELL	6	Серебристый/Графитовый	-	LED белый	2160Лм-4000K-CRI 80
06-51130-00-20	CLD CELL	6	Полированный серебристый	-	LED белый	2160Лм-4000K-CRI 80
06-51124-00-20	CLD CELL	2,4	Графитовый	-	LED белый	1700Лм-4000K-CRI 80
06-51123-00-20	CLD CELL	2,4	Полированный серебристый	-	LED белый	1700Лм-4000K-CRI 80
06-51125-00-20	CLD CELL	2,4	Серебристый/Графитовый	-	LED белый	1700Лм-4000K-CRI 80
06-51131-00-20	CLD CELL	6	Графитовый	-	LED белый	2160Лм-4000K-CRI 80

