



Корпус / рама: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: симметричная

Отражатель: из штампованного полированного алюминия. Поворотный в светильнике прямого света.

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 4 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли; УФ-излучению

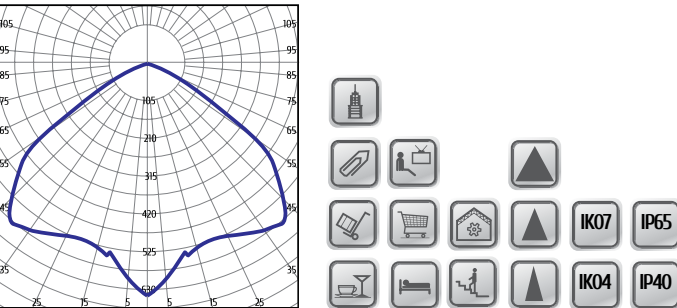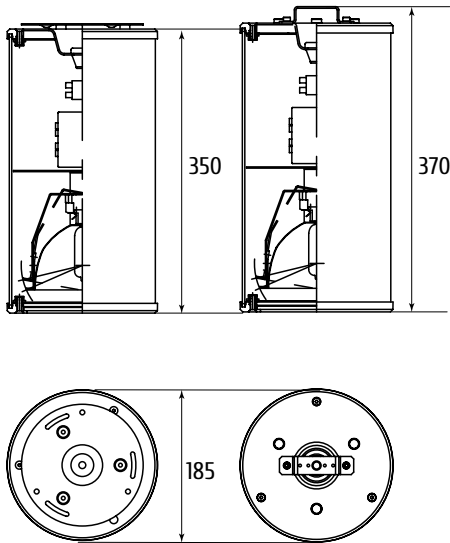

| Артикул         | Оснастка | Кг    | Цвет                     | Цоколь | Ватт        | Лампы              |
|-----------------|----------|-------|--------------------------|--------|-------------|--------------------|
| 08-156326-00-20 | CNR-L    | 3,3   | Белый                    | Rx7s   | HCI-TS 70   | 6500Лм-4200k-Ra 1a |
| 08-156327-00-20 | CELL     | 2,664 | Белый                    | G24q-3 | FLC 2x26D/E | 1800Лм-3000K-Ra 1b |
| 08-420460-00-20 | CNR-L    | 3,8   | Полированный серебристый | G12    | CDM-T 35    | 3500Лм-3000K-Ra 1b |
| 08-420462-00-20 | CNR-L    | 3,8   | Полированный серебристый | G24d-3 | FLC 1x26T   | 1800Лм-4000K-Ra 1b |
| 08-420461-00-20 | CNR-L    | 4,8   | Полированный серебристый | G12    | CDM-T 70    | 6600Лм-3000K-Ra 1b |
| 08-420470-00-20 | CNR-L    | 4,8   | Полированный серебристый | G12    | CDM-T 35    | 3500Лм-3000K-Ra 1b |
| 08-420471-00-20 | CNR-L    | 4,8   | Полированный серебристый | G12    | CDM-T 70    | 6600Лм-3000K-Ra 1b |
| 08-420472-00-20 | CNR-L    | 3,8   | Полированный серебристый | G24d-3 | FLC 1x26T   | 1800Лм-4000K-Ra 1b |

больше вариантов доступно по запросу или на сайте

