

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: асимметричная



Отражатель: из алюминия

Рассеиватель: закаленное стекло с матовым травлением

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; возможны двойные входы для кабеля. Источник света в комплект не входит.

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой.

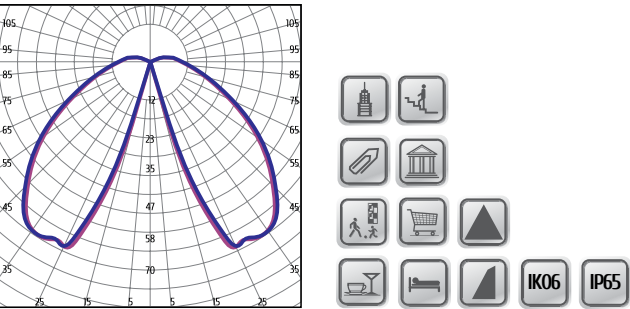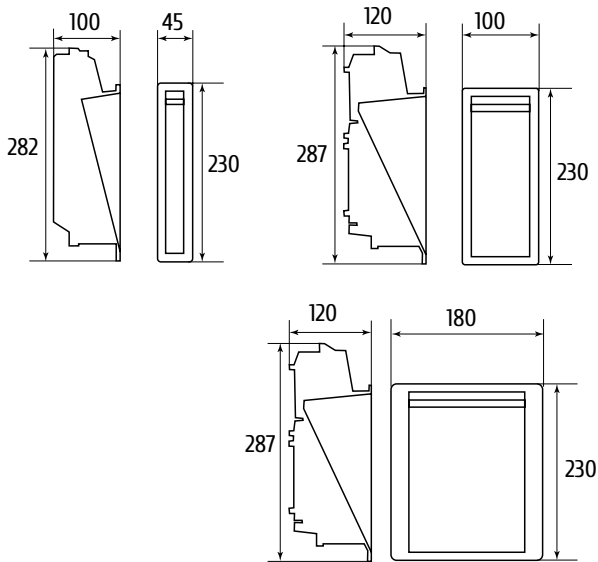

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-6060-10	Источник питания	0,7	Серый, коричневый	-	1 Модуль LED 230В 2.1Вт CRI 70	21 Лм- 6000K
05-6060W-10	Источник питания	2,3	Серый, коричневый	-	1 Модуль LED 230В 2.1Вт CRI 80	18 Лм- 3200K
05-6077-10	CNR	1,4	Серый, коричневый	PGJ5	HIT-TC CE 20Вт	221 Лм
05-6070-10	Источник питания	1,3	Серый, коричневый	-	4 Модуль LED 230В 8.4Вт CRI 70	141 Лм- 6000K
05-6070W-10	Источник питания	1,3	Серый, коричневый	-	4 Модуль LED 230В 8.4Вт CRI 80	131 Лм- 3200K
05-6087-10	CNR	2,0	Серый, коричневый	G8,5	HIT-TC CRI 35Вт	825 Лм
05-6089-10	CNR	1,9	Серый, коричневый	Gx24q-2	TC-TEL 18Вт	72 Лм
05-6080-10	Источник питания	1,9	Серый, коричневый	-	5 Модуль LED 230В 10.5Вт CRI 70	245 Лм- 6000K
05-6080W-10	Источник питания	1,9	Серый, коричневый	-	5 Модуль LED 230В 10.5Вт CRI 80	206 Лм- 3200K

