



Корпус: из экструдированного алюминия

Оптическая система ПММА

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; стойкий к УФ-излучению, горению; прозрачный.

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

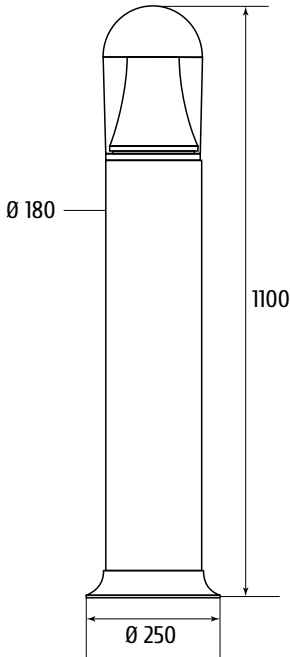

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-510610-00-20	CLD CELL	5,9	Графитовый	-	LED белый	900Лм-4000К-CRI>80

