
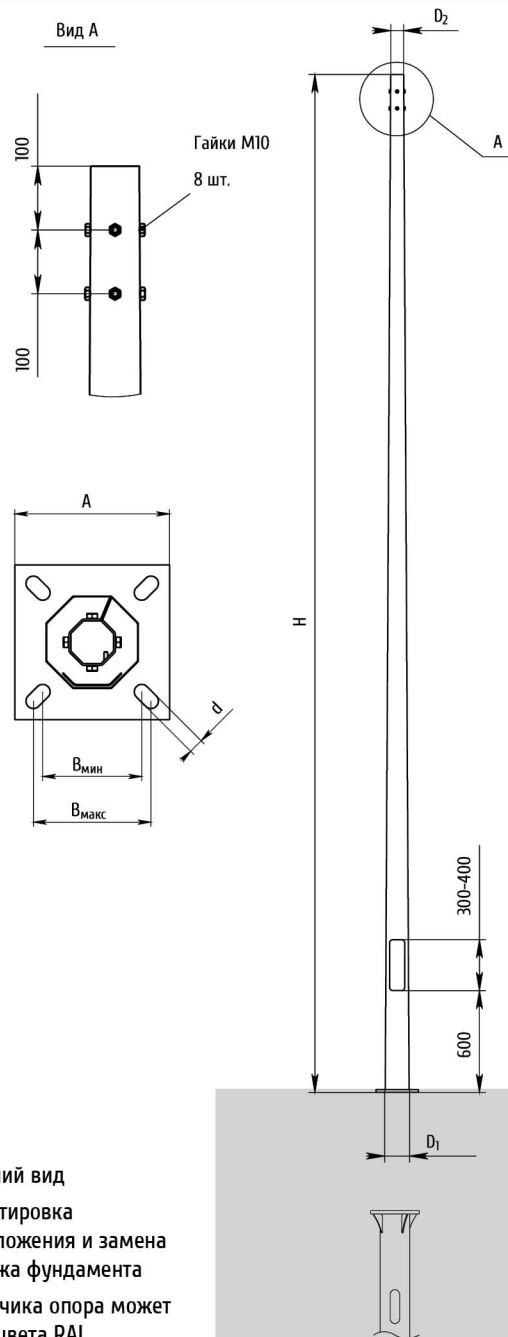


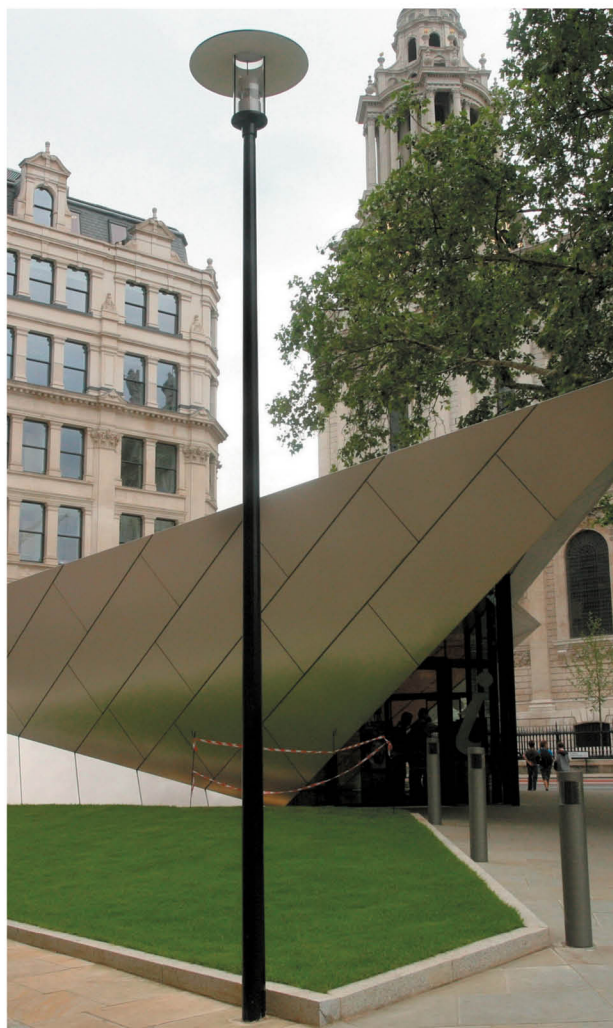

Характеристики

- Изготавливаются из листовой стали путем гибки металла
- Устанавливаются на закладную деталь фундамента посредством фланцевого соединения
- Антикоррозийное покрытие наносится методом горячего оцинкования

Преимущества

- Малый вес
- Эстетичный внешний вид
- Возможны корректировка вертикального положения и замена опор без демонтажа фундамента
- По желанию заказчика опора может быть окрашена в цвета RAL

Наименование	Высота	Нижний диаметр	Верхний диаметр	Размер фланца	Межцентровое расстояние	Размер отверстий/ диаметр болтов	Масса	Тип фундамента
	$H, м$	$D_1, мм$	$D_2, мм$	$A, мм$	$B, мм \text{ мин} / \text{макс}$	$n, шт / d, мм$	$кг$	
КК-3-Ф	3	120	60	220	140 / 170	20 / 16	25	ФТ-4х16-150-1,2
КК-4-Ф	4	120	60	220	140 / 170	20 / 16	32	ФТ-4х16-150-1,2
КК-5-Ф	5	135	75	250	160 / 190	24 / 20	47	ФТ-4х20-170-1,5-а
КК-6-Ф	6	147	75	250	160 / 190	24 / 20	58	ФТ-4х20-170-1,5-а
КК-7-Ф	7	159	75	290	200 / 230	24 / 20	74	ФТ-4х20-200-1,5
КК-8-Ф	8	171	75	370	230 / 300	26 / 20	94	ФТ-4х20-250-1,5-а
КК-9-Ф	9	183	75	385	285 / 315	30 / 24	114	ФТ-4х24-300-2,0-а
КК-10/75(3)-Ф	10	195	75	385	285 / 315	30 / 24	128	ФТ-4х24-300-2,0-а
КК-10/75(4)-Ф	10	195	75	385	285 / 315	30 / 24	164	ФТ-4х24-300-2,0-а
КК-10/100-Ф	10	220	100	385	285 / 315	30 / 24	193	ФТ-4х24-300-2,0-6
КК-12-Ф	11,8	216	75	385	285 / 315	30 / 24	201	ФТ-4х24-300-2,5-а

