

Корпус/рама: из литого под давлением алюминия с ребрами для охлаждения светодиодов

Оптическая система: асимметричная

Отражатель: из анодированного и полированного алюминия; асимметричный



Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли;

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами.

ПРА: источник питания 230В/50Гц. Siliconовый кабель с нако-
нечниками из бронзы; сечение: 1 мм² (up to 400W) или 2.5 мм²
(400 to 1000W). Клеммная колодка 2P+T (макс. допустимое сече-
ние: 4 кв. мм.). ПРА в отдельном корпусе

Предусмотрен шарнирный механизм открытия передней рамы. Стальная лира, снабженная угломером и приспособлением для точного нацеливания. Невыпадающие стальные винты со спе-
циальным покрытием, предохраняющим их от коррозии и за-
едания.

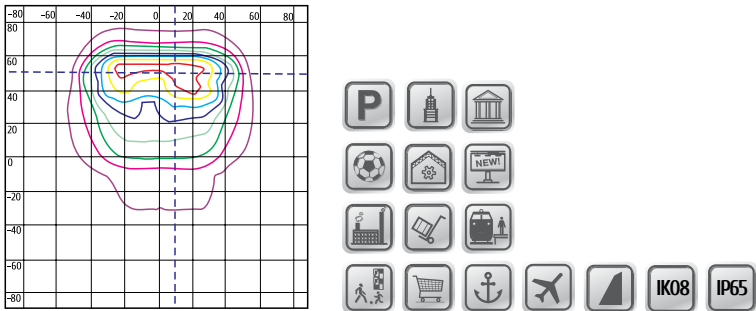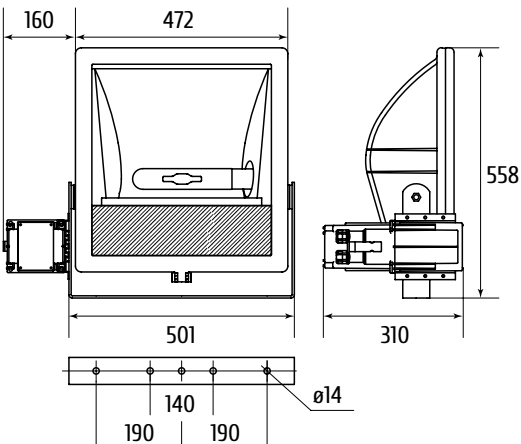

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-412925-01-20	CNR-L	21,328	Графитовый	E40	JM-T 1000	90000Лм-4400K-Ra 1b
04-412924-00-20	CNR-L	20	Графитовый	E40	SAP-T 600	90000Лм-2000K-Ra 4
04-412925-00-20	CNR-L	21,628	Графитовый	E40	JM-T 1000	90000Лм-4400K-Ra 1b

