



Корпус: из литого под давлением алюминия

Крышка: встроен воздушный радиатор для охлаждения светодиодов

Оптическая система: из поликарбоната

Комплектация: поставляется с водонепроницаемым разъемом IP68 для подключения к сети; с антиконденсатным клапаном для рециркуляции воздуха. Скоба для подвеса

Прилагается автоматическое устройство контроля температур; радиатор

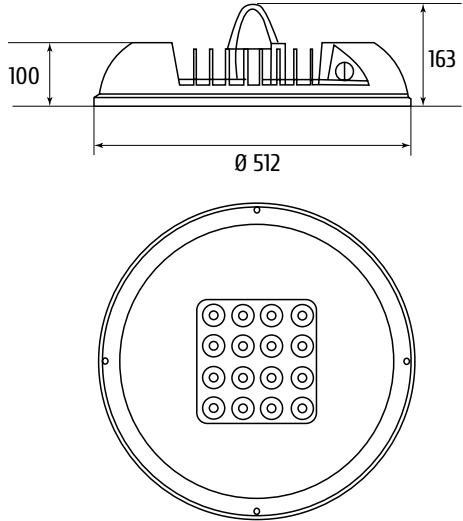

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-330083-00-20	CLD CELL	11	Графитовый	-	LED белый 127Вт	15680Лм @ 700mA-4000K-CRI 80
04-330080-00-20	CLD CELL	10,92	Серебристый	-	LED белый 127Вт	15680Лм @ 700mA-4000K-CRI 80
04-330084-00-20	CLD CELL	11,04	Графитовый	-	LED белый 188Вт	23520Лм @ 700mA-4000K-CRI 80
04-330085-00-20	CLD CELL	11,06	Графитовый	-	LED белый 251Вт	31360Лм @700mA-4000K-CRI 80
04-330081-00-20	CLD CELL	11,26	Серебристый	-	LED белый 188Вт	23520Лм @ 700mA-4000K-CRI 80
04-330082-00-20	CLD CELL	11,26	Серебристый	-	LED белый 251Вт	31360Лм @700mA-4000K-CRI 80

