




Корпус: из литого под давлением алюминия.

Оптическая система: предотвращает световое загрязнение

Рассеиватель: ПММА, различные варианты светораспределения

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

По запросу: различные цвета с металлизированной краской.

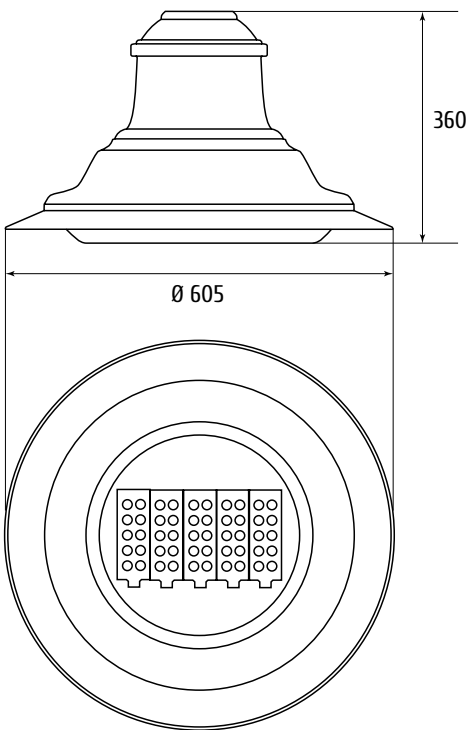

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-01650-40	-	8,0	Графитовый	-	Модули LED 230В 91Вт CRI ≥75	7 150 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)
03-01640-40	-	8,0	Графитовый	-	Модули LED 230В 86Вт CRI ≥75	5 720 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)
03-01630-40	-	8,0	Графитовый	-	Модули LED 230В 65Вт CRI ≥75	4 290 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)
03-01620-40	-	8,0	Графитовый	-	Модули LED 230В 43Вт CRI ≥75	2 860 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)
03-01610-40	-	8,0	Графитовый	-	Модули LED 230В 22Вт CRI ≥75	1 430 Лм- 6000К и 4300К (по запросу 3500К)

