





Корпус: из литого под давлением алюминия с встроенными ребрами охлаждения

Оптическая система: симметричная

Отражатель: из анодированного, штампованного алюминия с высоким КПД;

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Комплектация: поставляется с IP67 герметичным разъемом для подключения к сети

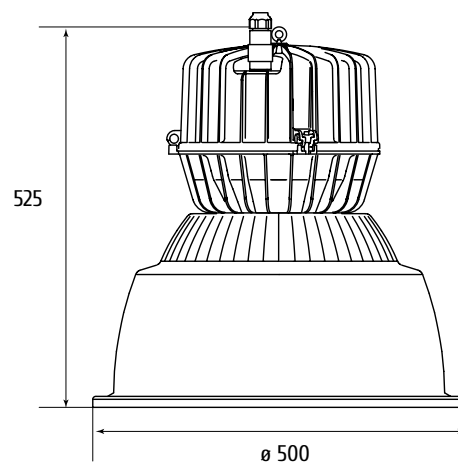

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-322651-00-20	CLD CELL	8,241	Полированный серебристый	-	LED Белый	12000Лм-4000K-CRI 80
09-322650-00-20	CLD CELL	7,161	Полированный серебристый	-	LED Белый	14000Лм-5000K-CRI 70