

Корпус/крышка: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: широколучевая

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; устойчивый к УФ-излучению, горению; гладкий как с внутренней, так и с внешней стороны, прозрачный; с антислепающим эффектом.

Отражатель: верхняя часть – из анодированного, полированного алюминия для высокой светоотдачи. Нижняя часть – глянцевая.



Покрyтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

ПРА: источник питания с защитой от перегрева 230В/50Гц. Силиконовый провод с наконечниками из бронзы; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).

Подходит для установки в различных городских местах: от монументальных площадей до жилых кварталов.

Возможна отдельная и попарная установка в сочетании с различными кронштейнами и опорами.

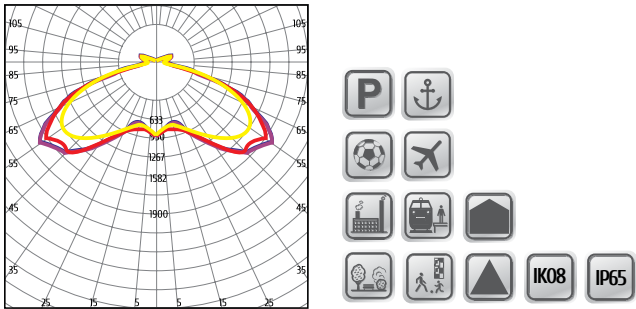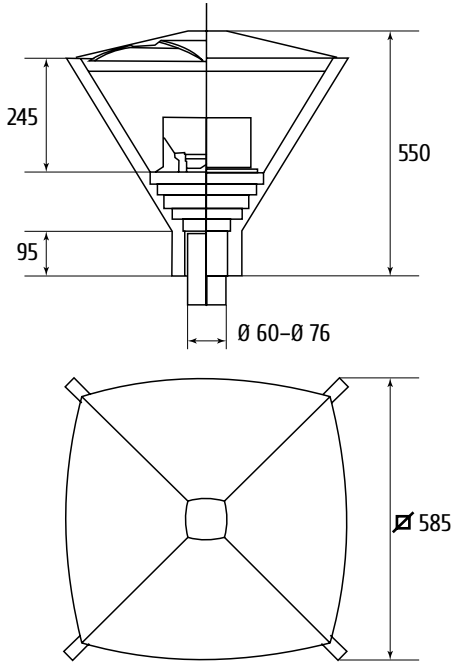

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-422257-00-20	CNR-L	13,3	Графитовый	FC2	JM-TS 250	22000Лм-3200K-Ra 1b
03-422253-00-20	CNR-L	12,8	Полированный серебристый	Rx7s	SAP-TS 150	15000Лм-2000K-Ra 4
03-422258-00-20	CNR-L	13,3	Полированный серебристый	FC2	JM-TS 250	22000Лм-3200K-Ra 1b
03-422255-00-20	CNR-L	12,8	Графитовый	Rx7s	SAP-TS 150	15000Лм-2000K-Ra 4
03-422254-00-20	CNR-L	13,3	Полированный серебристый	Rx7s	JM-TS 150	12000Лм-4000K-Ra 1b
03-422256-00-20	CNR-L	13,3	Графитовый	Rx7s	JM-TS 150	12000Лм-4000K-Ra 1b

