






Корпус: из литого под давлением алюминия с встроенным воздушным радиатором для охлаждения светодиодов

Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; устойчивый к УФ-излучению, горению; призматический с внутренней стороны, гладкий с внешней стороны; прозрачный.

Покрытие: стойкое к коррозии; УФ-излучению

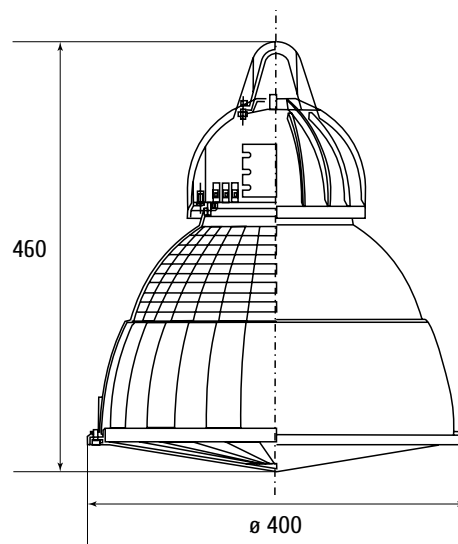

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-323129-00-20	CLD CELL	3,009	Полированный серебристый	-	LED белый	5000Лм-4000К-
09-323128-00-20	CLD CELL	3,009	Полированный серебристый	-	LED белый	3000Лм-4000К-