

Корпус: из литого под давлением алюминия

Рама: из нержавеющей стали для судостроения и алюминия толщиной 3 мм





Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: закаленное стекло толщиной 12 мм

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; быстрый соединитель; блок для встраивания из полипропилена. В светильник вмонтирован кабель H07RN-F. В комплект входит источник света.

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой и драйвером.

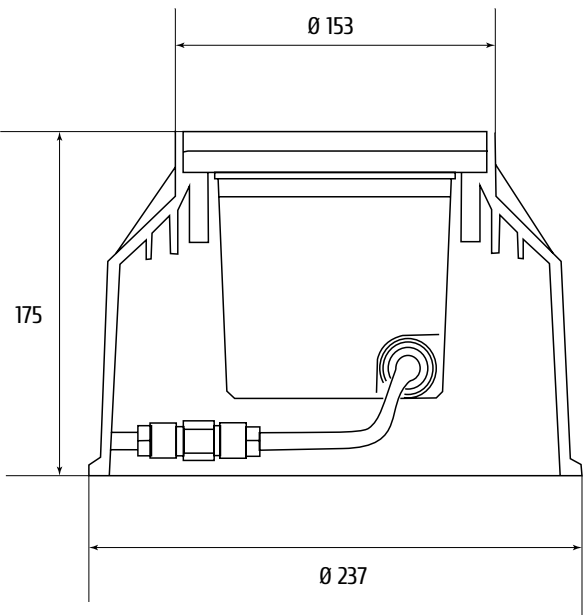

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-4755-10	CNRL	2,4	черный	GU5,3	QR-CBC51 20Вт	415 Лм
06-4759-10	Источник питания	8,5	черный	-	Модули LED RGB 24В РВtМ 6Вт	19 Лм- RGB
06-4757-10	Источник питания	2,1	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 70	35 Лм- 6000K
06-4757W-10	Источник питания	2,1	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 80	28 Лм- 3200K
06-4752-10	CNRL	2,4	черный	GU5,3	QR-CBC51 20Вт	188 Лм
06-4753-10	Источник питания	2,3	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 70	293 Лм- 6000K
06-4753W-10	Источник питания	2,3	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 80	226 Лм- 3200K
06-4751-10	Источник питания	2,4	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 70	270 Лм- 6000K
06-4751W-10	Источник питания	2,3	черный	-	3 Модуля LED 230В 3Вт CRI 80	182 Лм- 3200K

