

Корпус: из литого под давлением алюминия



Оптическая система: асимметричная, ПММА

Рассеиватель: закаленное призматическое стекло

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: предохранительный щиток толщиной 8 мм; болты из нержавеющей стали. В светильник вмонтирован кабель Н07RN-F. В комплект входит быстрый соединитель, блок для встраивания из полипропилена, источник света.

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой.

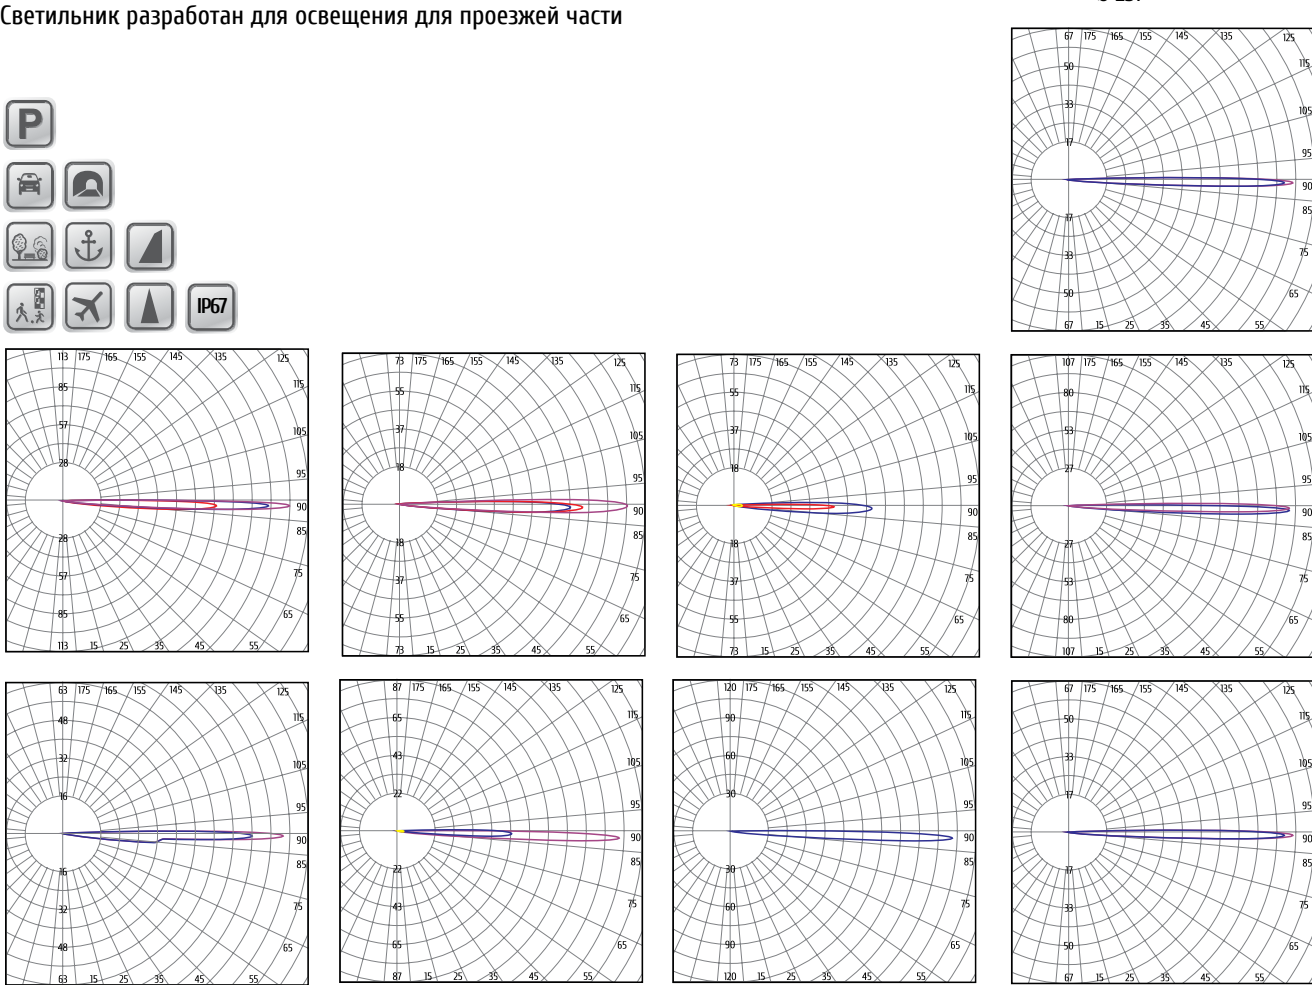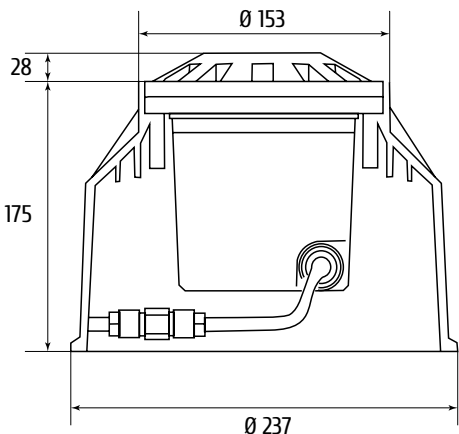

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-5634-10	CNRL	2,3	Серый	GY6,35	QT12 25Вт ES 12В	35 Лм
05-5631-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 70	57 Лм- 6000К
05-5631Вт-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 80	40 Лм- 3200К
05-5644-10	CNRL	2,3	Серый	GY6,35	QT12 25Вт ES 12В	30 Лм
05-5641-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 70	47 Лм- 6000К
05-5641Вт-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 80	30 Лм- 3200К
05-5654-10	CNRL	2,3	Серый	GY6,35	QT12 25Вт ES 12В	25 Лм
05-5651-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 70	23 Лм- 6000К
05-5651Вт-10	Источник питания	2,3	Серый	-	1 Модуль LED 230В 3.2Вт CRI 80	15 Лм- 3200К

