

Корпус: из литого под давлением алюминия

Корпус столбика: из экструдированного алюминия

Оптическая система: асимметричная




Отражатель: из алюминия

Рассеиватель: закаленное опаловое стекло

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; двойные входы для кабеля. Источник света в комплект не входит

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой

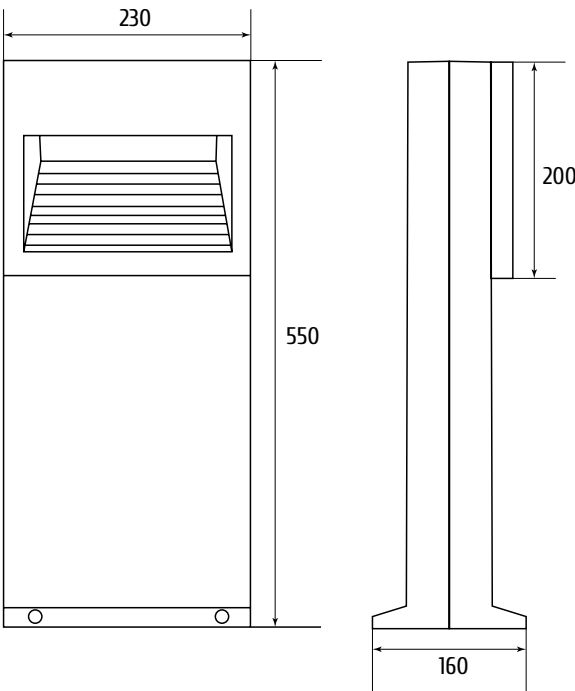

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-43504608-10	CNR	2,1	Серый	G8,5	НП-ТС CRI 35Вт	363 Лм
06-43504609-10	CNR	2,3	Серый, коричневый	G24d-2	ТС-D 18Вт	120 Лм
06-43504605-10	CNRL	2,0	Серый, коричневый	-	5 Модулей LED 230В 10.5Вт CRI 70	246 Лм- 6000К
06-4610-10	Источник питания	0,6	Серый, коричневый, черный	-	2 Модуля LED 230В 2Вт CRI 70	49 Лм- 6000К
06-4610W-10	Источник питания	0,6	Серый, коричневый, черный	-	2 Модуля LED 230В 2Вт CRI 80	40 Лм- 3200К
06-4608-10	CNR	2,1	Серый, коричневый, черный	G8,5	НП-ТС CRI 35Вт	363 Лм
06-4609-10	CNR	2,3	Серый, коричневый, черный	G24d-2	ТС-D 18Вт	120 Лм
06-4605-10	CNRL	2,0	Серый, коричневый, черный	-	5 Модулей LED 230В 10.5Вт CRI 70	246 Лм- 6000К
06-4605W-10	CNRL	2,0	Серый, коричневый, черный	-	5 Модулей LED 230В 10.5Вт CRI 80	186 Лм- 3200К

