





Корпус: из гнутой листовой стали, без сварных швов. Комплектуется рамой из стекла.

Оптическая система: у каждой модели различна в зависимости от применяемого отражателя

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению

Цоколь лампы: из поликарбоната с контактами, изготовленными из фосфористой бронзы

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, одна лампа остается подключенной к аварийной цепи. Время работы в аварийном режиме составляет 60 минут. При восстановлении подачи питания, аккумулятор заряжается автоматически.

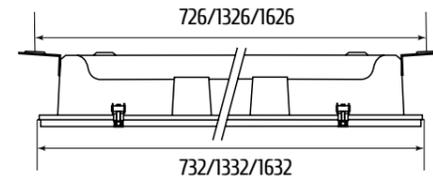

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-162173-09-20	CELLF-E	13,453	Полированный серебристый	G5	FL 3x49	4350Лм-4000K-Ra 1b
09-162159-00-20	CELL-F	10,591	Полированный серебристый	G5	FL 3x54 constant	4850Лм-4000K-Ra 1b
09-162172-00-20	CELL-F	6,306	Полированный серебристый	G5	FL 3x24	1750Лм-4000K-Ra 1b
09-162157-12-20	CELLF-D	10,4	Полированный серебристый	G5	FL 2x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
09-162157-09-20	CELLF-E	11,8	Полированный серебристый	G5	FL 2x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
09-162170-09-20	CELLF-E	6,646	Полированный серебристый	G5	FL 2x24	1750Лм-4000K-Ra 1b
09-162171-00-20	CELL-F	12,373	Полированный серебристый	G5	FL 2x49	4350Лм-4000K-Ra 1b

больше вариантов доступно по запросу или на сайте