

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: предотвращает световое загрязнение

Отражатель: из полированного анодированного алюминия

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур



Покрытие: стойкое к коррозии, средам с повышенным содержанием соли

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

Светильник «Volo» идеально подходит для дорожного, уличного и садово-паркового освещения

«Volo» с широким распределением ограничивает блескость.

Обслуживание облегчено разделением корпуса и блока ПРА, к которому имеется индивидуальный доступ

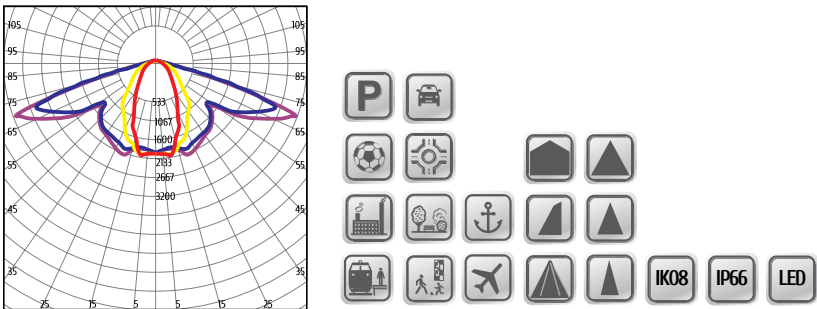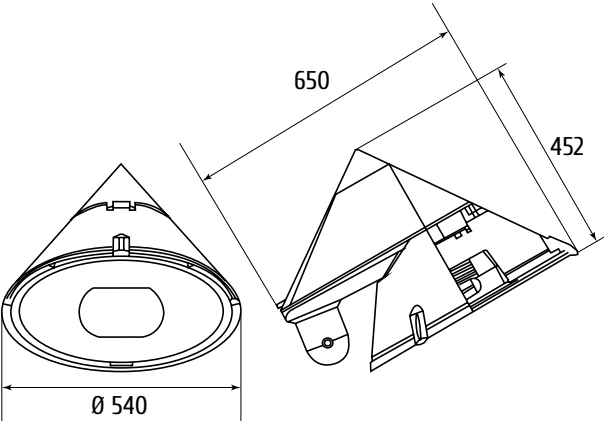

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-424320-00-20	CNR-L	11,5	Серебристый/Графитовый	E27	SAP-T 70	6000Лм-2000K-Ra 4
03-424520-00-20	CLD CELL	11,4	Серебристый/Графитовый	-	40Вт	LED белый 6468Лм @ 350мА-4000K-CRI>70
03-424520-00-20	CLD CELL	11,4	Серебристый/Графитовый	-	40Вт	LED белый 6468Лм @ 350мА-4000K-CRI>70

