

Корпус: из литого под давлением алюминия

Корпус столбика: из экструдированного алюминия

Оптическая система: симметричная



Отражатель: из алюминия

Рассеиватель: закаленное стекло с матовым травлением толщиной 4 мм

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; бликоподавляющий щиток; возможны двойные входы для кабеля. Источник света в комплект не входит

Модели со светодиодами поставляются со светодиодной платой

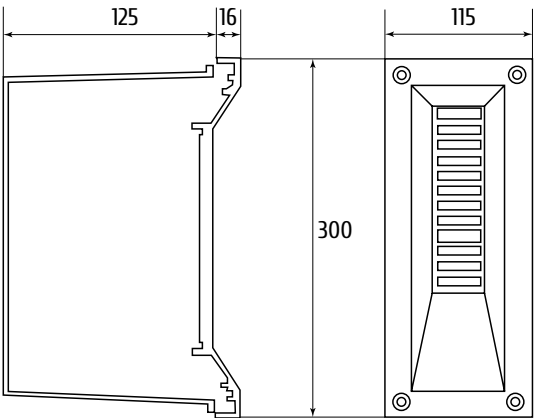

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-4698-10	CNR	6,6	Серый	G24d-3	ТС-D 26Вт	72 Лм
06-4675-10	CNR	1,3	Серый	G24d-1	ТС-D 13Вт	117 Лм
06-4685-10	CNR	1,6	Серый	G24d-2	ТС-D 18Вт	156 Лм

