
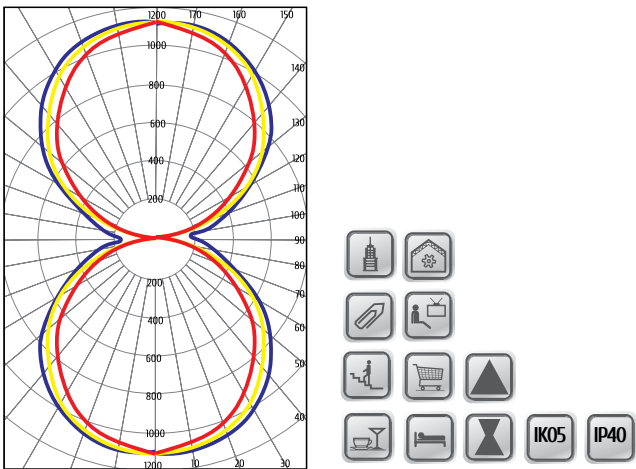
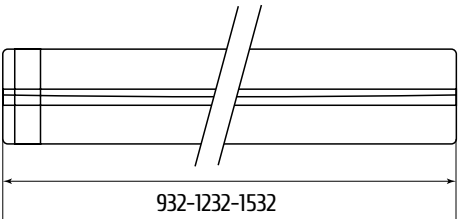


- Корпус : из экструдированного алюминия
- Боковые крышки: из литого под давлением алюминия
- Оптическая система: прямого и отраженного света
- Рассеиватель: из поликарбоната.
- Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению
- В комплекте с тросом для подвеса
- По запросу: система контроля

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, одна лампа остается подключенной к аварийной цепи. Время работы в аварийном режиме составляет 60 минут. При восстановлении подачи питания, аккумулятор заряжается автоматически.

Гладкость внешней поверхности рассеивателя облегчает процесс чистки светильника и обеспечивает максимальную эффективность освещения.

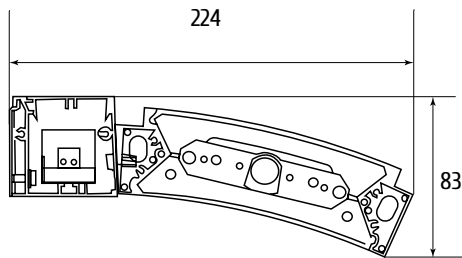

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-145423-00-20	CELL	8,907	Полированный серебристый	G5	FL 1+1x80	6550Лм-4000K-Ra 1b
08-145427-0041-20	CELL-D-D	7,255	Белый	G5	FL 1+1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145423-12-20	CELL-D	9,047	Полированный серебристый	G5	FL 1+1x80	6550Лм-4000K-Ra 1b
08-145428-00-20	CELL	8,907	Белый	G5	FL 1+1x80	6550Лм-4000K-Ra 1b
08-145422-0041-20	CELL-D-D	7,435	Полированный серебристый	G5	FL 1+1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145427-00-20	CELL	7,255	Белый	G5	FL 1+1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
08-145428-12-20	CELL-D	8,807	Белый	G5	FL 1+1x80	6550Лм-4000K-Ra 1b



больше вариантов доступно по запросу или на сайте