

Корпус/Опорный кронштейн: из литого под давлением алюминия




Оптическая система: предотвращает световое загрязнение;
асимметричная

Отражатель: из прессованного, анодированного и полированного алюминия.

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

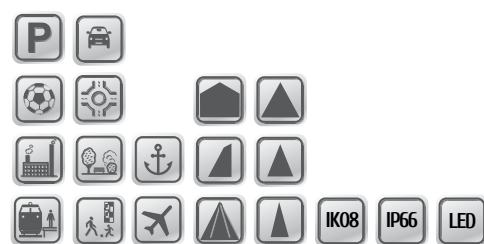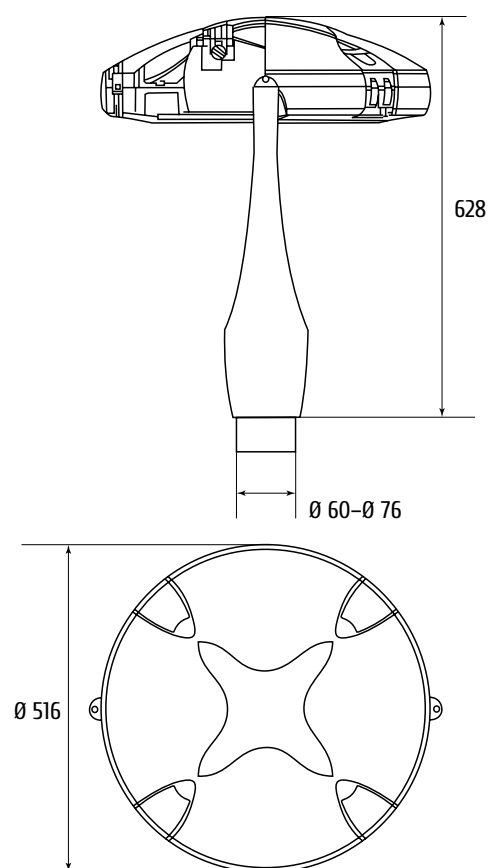

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-423213-00-20	CNRL-F	13	Серебристый/Графитовый	Rx7s	SAP-TS 150	15000Лм-2000K-Ra 4
03-423212-00-20	CNRL-F	13	Серебристый/Графитовый	Rx7s	JM-TS 150	12500Лм-4200K-Ra 1b
03-423215-00-20	CLD CELL	13,462	Серебристый/Графитовый	-	63Вт	LED белый 9450Лм @ 530mA-4000K-CRI>70

