

Корпус: из литого под давлением алюминия

Опора: круглая из экструдированного алюминия с монтажным лючком; с фланцевым соединением. Монтажный лючок сровнен с поверхностью опоры



Оптическая система: ПММА для освещения велодорожек и дорог

Рассеиватель: закаленное стекло толщиной 5 мм, прозрачное

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым погодным условиям

Комплектация: оснащается электронной платой с датчиком температуры для каждого светодиода, что позволяет увеличивать срок службы светильника

Светодиодные модели поставляются со светодиодной платой

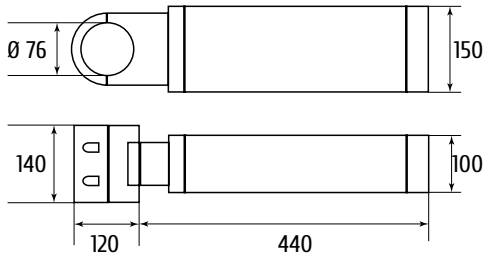

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-7130N-10	CNRL	4,6	Серый	-	20 модулей LED 230В CRI 80	3438 Лм- 4200K
03-7150N-10	CNRL	7,5	Серый	-	36 модулей LED 230В CRI 80	5948 Лм- 4200K
03-7100N-10	CNRL	34,8	Серый	-	36 модулей LED 230В CRI 80	3438 Лм- 4200K

