

Корпус: из литого под давлением алюминия. Лира для нацеливания и переходник для установки на опоры с посадочным размером 60. Алюминиевые защелки и предохранительный механизм против нежелательного открытия.

Оптическая система: предотвращает световое загрязнение

Отражатель: из анодированного и полированного алюминия

Различные варианты светораспределения

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур



Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

ПРА: источник питания 230В/50Гц. Гибкий кабель с наконечниками из бронзы; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).

Комплектация: ПРА на съемной плате для быстрого соединения с сетевым кабелем и Патроном. Переходник для установки на опоры диаметром 60.

Шарнирный механизм открытия крышки. Экологически чистая прокладка. Поворотная скоба с угломером для регулировки наклона корпуса. В стандартной комплектации с двумя автоматическими выключателями: один – для быстрой установки на опору, другой – для обслуживания.

По запросу: различные цвета с металлизированной краской.

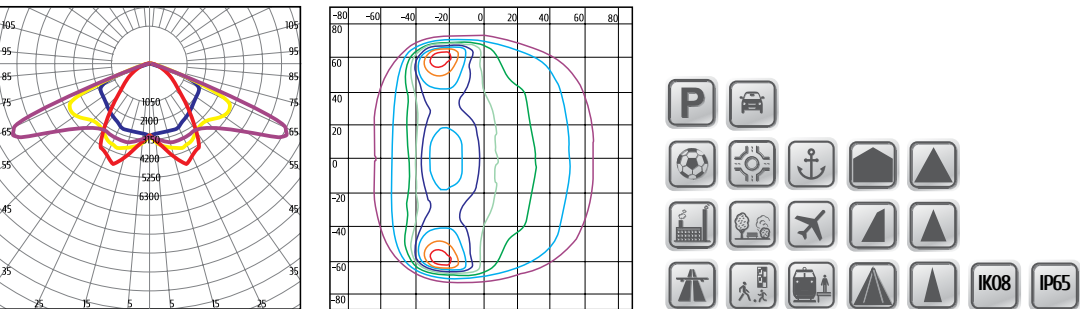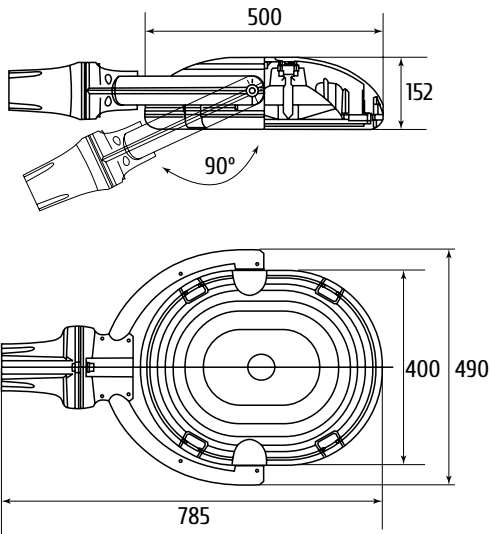

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-422923-00-20	CNR-L	13,3	Полированный серебристый	G12	CDM-T 150	14000Лм-3000K-Ra 1b
03-422927-00-20	CNR-L	13,3	Графитовый	G12	CDM-T 150	14000Лм-3000K-Ra 1b

