



Корпус: из оцинкованной стали; стойкий к УФ-излучению; с закругленными краями для дополнительной защиты

Оптическая система: можно установить рассеиватели и отражатели всех видов: симметричные или асимметричные, концентрирующие или широколучевые

Аварийный режим: в случае отключения электроэнергии, одна лампа остается подключенной к аварийной цепи. Время работы в аварийном режиме составляет 60 минут. При восстановлении подачи питания, аккумулятор заряжается автоматически.

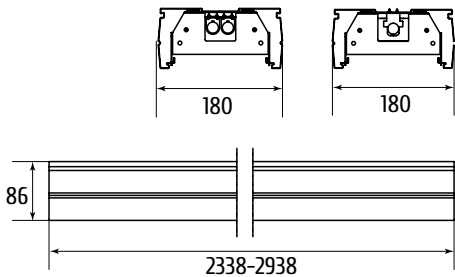

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-124601-12-20	CELLF-D	8,7	Белый	G5	FL 1+1x49	4100Лм-4000K-Ra 1b
09-124601-07-20	CELLF-E	9,2	Белый	G5	FL 1+1x49	4100Лм-4000K-Ra 1b
09-124602-00-20	CELL-F	7,9	Белый	G5	FL 2+2x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
09-124600-00-20	CELL-F	6,298	Белый	G5	FL 1+1x54	4450Лм-4000K-Ra 1b
09-124601-00-20	CELL-F	8,7	Белый	G5	FL 1+1x49	4100Лм-4000K-Ra 1b
09-124603-12-20	CELLF-D	10	Белый	G5	FL 2+2x49	4350Лм-4000K-Ra 1b

больше вариантов доступно по запросу или на сайте

