

Torcia

Корпус/крышка: из литого под давлением алюминия.

Оптическая система

Отражатель: из аноднооксидированного, полированного алюминия




Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; устойчивый к УФ-излучению, горению

Покрывтие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

Комплектация: кабель для быстрого подключения

Оснастка: монтажный узел для установки на стену или опору диаметром 60. Прокладка из экологически чистого материала. Комплектуется разъемным соединителем 2,5 мм². При замене лампы верхняя крышка удерживается на стальном страховочном тросе.

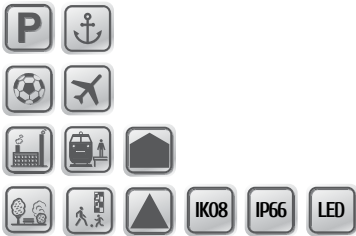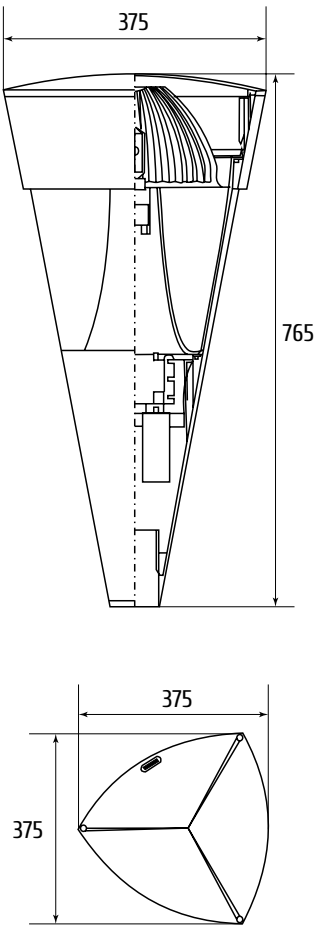

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-423240-0016-20	CNR-L	8,284	Полированный серебристый	E27	SAP-T 70	6000Лм-2000K-Ra 4
03-423249-0016-20	CELL	7,784	Графитовый	PGZ12	CP0-TW 60	6850Лм-2800K-Ra 2a
03-423242-0016-20	CNR-L	7,224	Полированный серебристый	G12	CDM-T 150	12700Лм-4200k-Ra 2a
03-423241-0016-20	CNR-L	8,3	Графитовый	E27	SAP-T 70	6000Лм-2000K-Ra 4
03-423244-0016-20	CNR-L	8,5	Полированный серебристый	E27	JM-E 150	13300Лм-3200K-Ra 1b
03-423247-0016-20	CNR-L	8,5	Графитовый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a
03-423245-0016-20	CNR-L	8,5	Графитовый	E27	JM-E 150	13300Лм-3200K-Ra 1b
03-423246-0016-20	CNR-L	8,5	Полированный серебристый	E27	JM-E 100	9000Лм-3200K-Ra 2a
03-423252-00-20		7.5	Полированный серебристый	-	51 K	LED белый 4000K-5520Лм-CRI>80
03-423253-00-20		7.5	Графитовый	-	51 K	LED белый 4000K-5520Лм-CRI>80

Torcia

