



Корпус: из экструдированного алюминия

Оптическая система: ПММА

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; стойкий к УФ-излучению, горению; прозрачный.

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли;

Комплектация: поставляется с антиконденсатным клапаном для рециркуляции воздуха; с разъемом для быстрого подключения к линии электропитания.

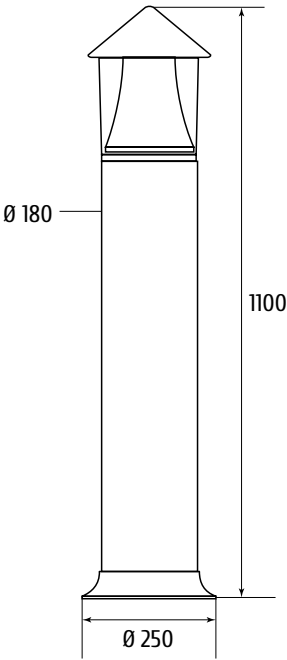

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-510025-00-20	CLD CELL	6,723	Графитовый	-	LED белый	900Лм-4000K-CRI>80
06-510025-2191-20	CLD CTL	7	Кортен	-	LED белый	900Лм-4000K-CRI>80

