

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система разработана для дорожного освещения

Отражатель: из штампованного алюминия, анодно оксидированного и полированного

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

ПРА: источник питания с защитой от перегрева 230В/50Гц. Гибкий кабель с наконечниками из бронзы. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).



По запросу: различные цветовые решения. Может быть оснащен:

- а) системой диммирования
- б) системой дистанционного управления и контроля.
- в) камерой видеонаблюдения.

Предназначен для дорожного освещения, освещения велодорожек и пешеходных переходов.

Комплектация: рама крепится к корпусу на скобах и открывается во время обслуживания. Автоматический выключатель и разъем для быстрого подключения к линии электропитания. Для облегчения обслуживания ПРА помещена на съемную несущую плату.

Выпускается двух размеров: диаметром 500 и 600;

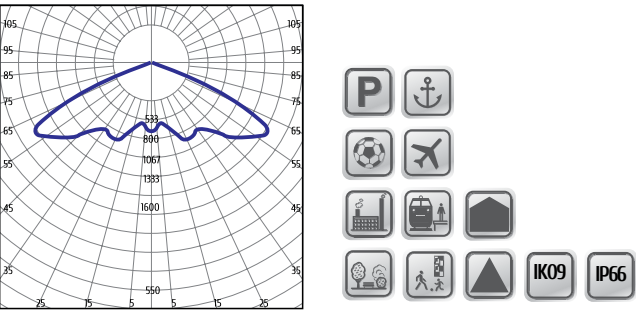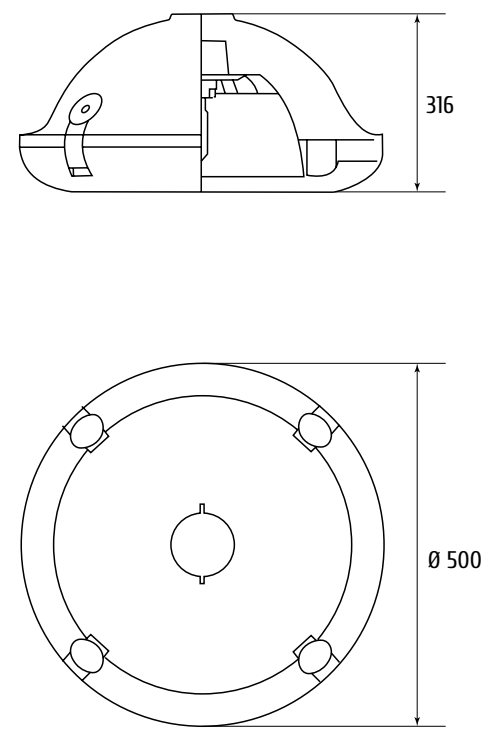

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-326871-00-20	CNR-L	10,6	Серебристый/Графитовый	G12	CDM-T 150	14000Лм-3000К-Ra 1b
03-326870-00-20	CNR-L	10,6	Серебристый/Графитовый	G12	CDM-T 70	6600Лм-3000К-Ra 1b

