

Корпус: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: асимметричная



Отражатель: из алюминия

Рассеиватель: прозрачная линза из поликарбоната с управляемым выходом света, направленным вниз

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению, суровым климатическим условиям

Комплектация: болты из нержавеющей стали; двойные входы для кабеля. Источник света входит в комплект

Конструкция светильника Minireef позволяет избежать блискости у светильников с металлогалогенным источником света

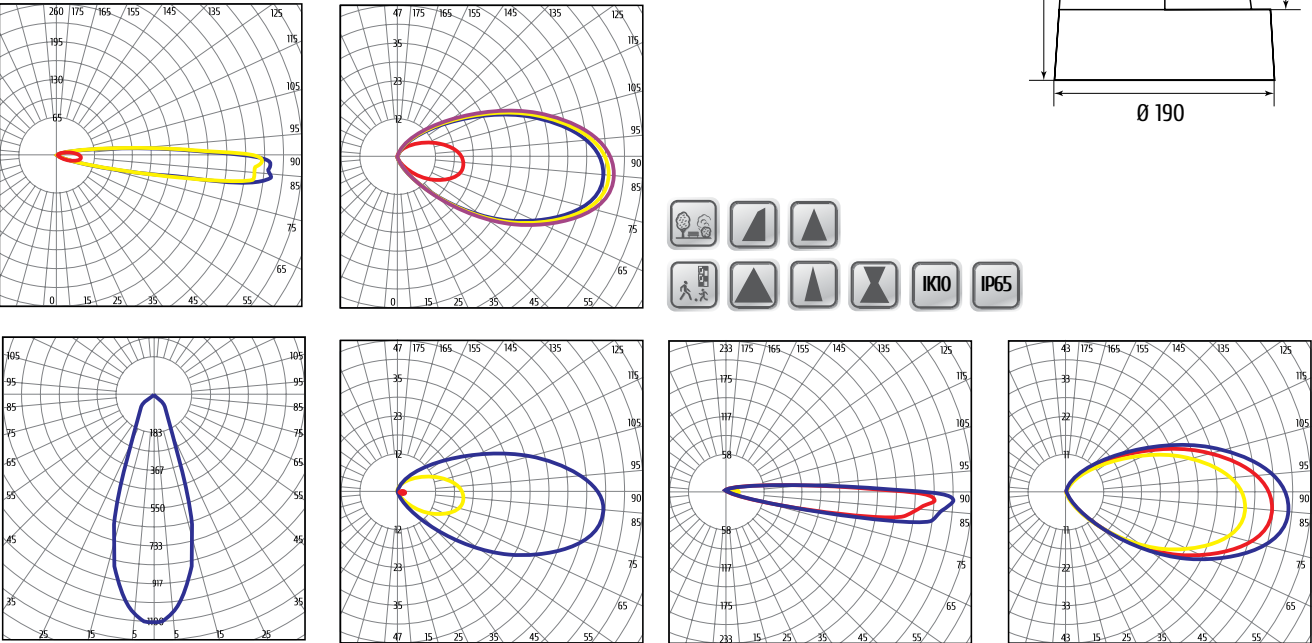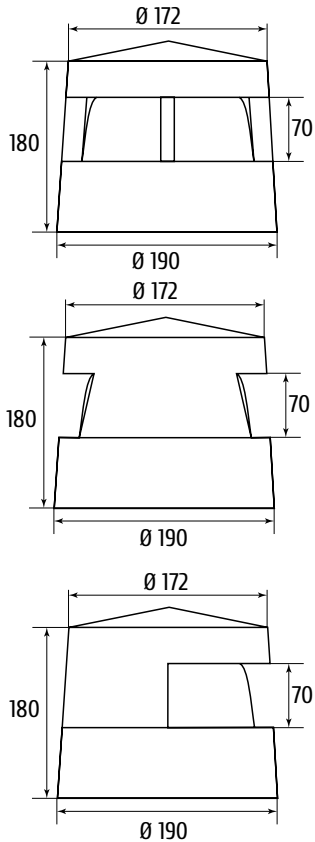

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-5231-10	CNRL	2,4	Серый	G8,5	HIT-TC CRI 20Вт	272 Лм
05-5232-10	CNRL	2,6	Серый	Gx24d-2	ТС-Т 18Вт	192 Лм
05-5221-10	CNRL	2,5	Серый	G8,5	HIT-TC CRI 20Вт	255 Лм
05-5222-10	CNRL	2,6	Серый	Gx24d-2	ТС-Т 18Вт	180 Лм
05-5211-10	CNRL	2,2	Серый	G8,5	HIT-TC CRI 20Вт	510 Лм
05-5212-10	CNRL	2,3	Серый	Gx24d-2	ТС-Т 18Вт	360 Лм



больше вариантов доступно по запросу или на сайте