



Корпус: из нейлона, устойчивый к УФ-излучению

Рама: из нержавеющей стали




Оптическая система: широкая

Отражатель: асимметричный, ячеистое алюминиевое покрытие

Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло, стойкое к перепадам температур

ПРА: источник питания 230В / 50 Гц. Жесткий провод, сечение 0,5 кв. мм. Клеммная колодка 2P (макс. допустимое сечение проводов: 2,5 кв.мм.)

Идеально подходит для районов прибрежной полосы.

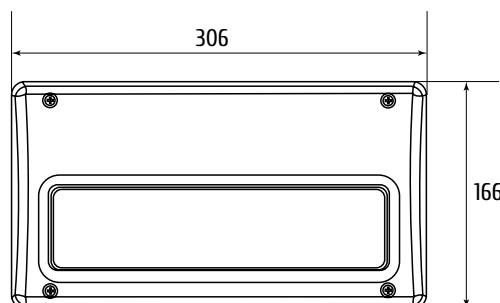

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
02-431770-00-20	CLD CELL	1,612	Стальной	-	4.5Вт	LED белый 480Лм-4000К-