

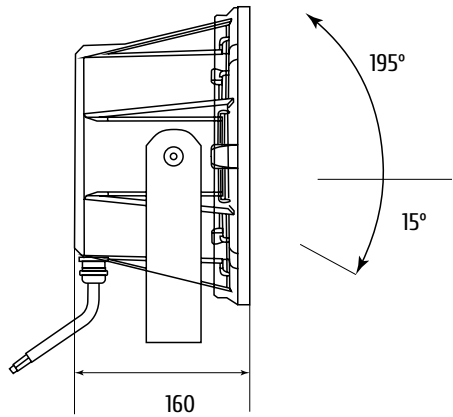


Корпус и закрепляющее кольцо: из бронзы

Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: плоское закаленное стекло толщиной 12 мм

Комплектация: болты из нержавеющей стали; система, предотвращающая появление конденсата внутри светильника; силовой кабель длиной 3 метра

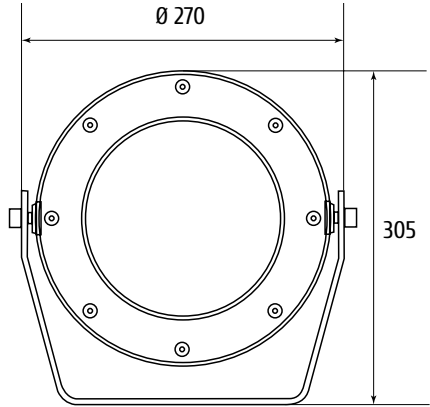

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-80 20 055-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	G 12	HIT-CE 35 Вт 2x5°	3600 Лм
05-80 20 036-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	G 12	HIT-CE 70 Вт 2x5°	7500 Лм
05-80 20 056-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	G 12	HIT-CE 35 Вт 2x25°	3600 Лм
05-80 20 044-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	G 12	HIT-CE 70 Вт 2x25°	7500 Лм
05-80 20 174-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	GX24d-3	TC-T 26 Вт 2x57°	1800 Лм
05-80 20 174-60	Встроенный ПРА	-	Черный, RAL по запросу	Rx7s	HIT-DE/HST-DE 70 Вт Asimm 10°	6800 Лм

