





Корпус: из нейлона; устойчивый к УФ-излучению

Цоколь лампы: керамический с посеребренными контактами

ПРА: источник питания 220-240В 50/60Гц, встроенный в раму

Комплектация: с двумя кабельными вводами.

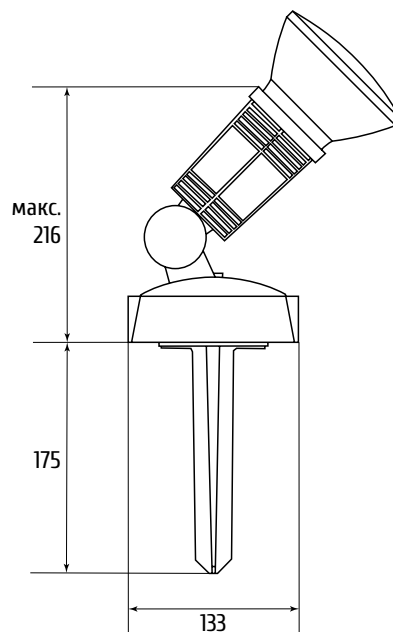

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
02-431800-00-20	CLD CELL	1,003	Черный	E27	PAR38 15Вт	LED 860Лм-3000К - 25°-CRI80