

Корпус: из литой бронзы



Оптическая система симметричная

Рассеиватель: плоское закаленное стекло толщиной 5 мм

Комплектация: болты из нержавеющей стали; система, предотвращающая появление конденсата внутри светильника; силовой кабель длиной 5 метров

Устанавливается в монтажной коробке

По запросу: монтажная коробка для бассейнов

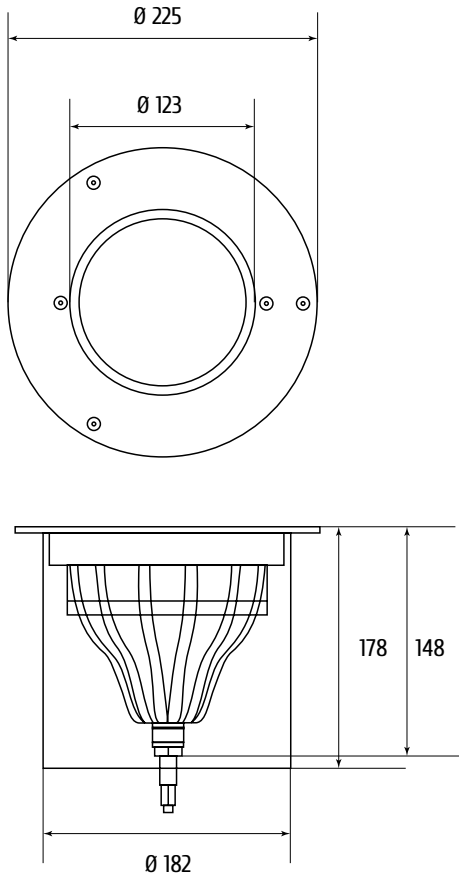

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
05-8473411-60	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) 10°	3000 К
05-8473461-60	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) 10°	4000 К
05-847347-601	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) 10°	5000 К
05-847340-60	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) 10°	RGB
05-8473418-60	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) 50°	3000 К
05-8473417	Выносной источник, заказывается отдельно 12V DC	5	Полированная сталь	-	12 Вт (12 LED) Эллиптическая оптика	3000 К

