
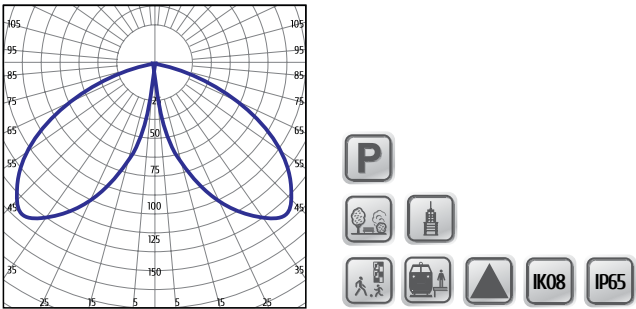


Корпус: из экструдированного алюминия

Оптическая система: ПММА

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; стойкий к УФ-излучению, горению; прозрачный.

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли

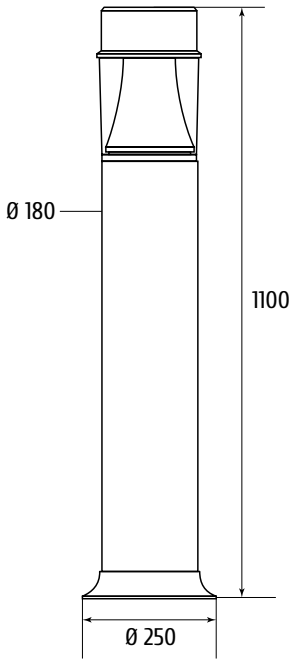

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-511025-2191-20	CLD CTL	7,1	Кортен	-	LED белый	900Лм-4000K-CRI>80
06-511025-00 -20	CLD CELL	7,1	Графитовый	-	LED белый	900Лм-4000K-CRI>80

