

Корпус/крышка/крепления для установки на опору: из литого под давлением алюминия

Оптическая система

Рассеиватель: из поликарбоната; ударопрочный; устойчивый к УФ-излучению, горению; матовый с внутренней стороны для ограничения блескости.




Отражатель: из точеного алюминия, анодно оксидированного и полированного.

Покрытие: стойкое к коррозии, УФ-излучению и средам с повышенным содержанием соли.

ПРА: источник питания с защитой от перегрева 230В/50Гц. Провод с наконечниками из бронзы; в двойной изоляции из силикона; сечение: 1,0 кв. мм. Клеммная колодка 2Р (макс. допустимое сечение: 2,5 кв. мм.).

Комплектация: для быстроты обслуживания предусмотрена съемная несущая плата с ПРА из нейлона, наполненного стекловолокном (30%), установка которой не требует использования инструмента. В стандартной комплектации с автоматическим выключателем для разрыва линии во время обслуживания. Метизы из нержавеющей стали. Стальной шарнир со страховочными скобами, предохраняющий от случайного закрытия крышки.

По запросу: может быть оснащен системой диммирования.

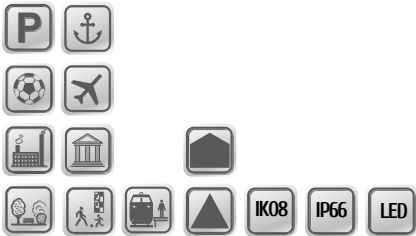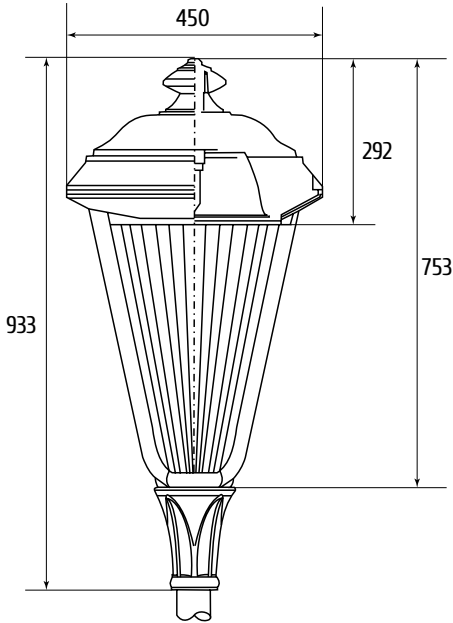

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
03-326934-00-20	CELL	10,6	Черный	Gx24q-6	FLC 70T/E	5200Лм-2700K-Ra 1b
03-326930-00-20	CNR-L	12,65	Черный	G12	CDM-T 70	6600Лм-3000K-Ra 1b
03-326931-00-20	CNR-L	13,6	Черный	G12	CDM-T 150	14000Лм-3000K-Ra 1b
03-326933-00-20	CNR-L	13,6	Черный	E27	JM-E 150	13300Лм-3200K-Ra 1b
03-326932-00-20	CNR-L	12,65	Черный	E27	JM-E 70	6400Лм-3200K-Ra 1b

