

Корпус: из литого под давлением алюминия



Рама: из нержавеющей стали

Наружный корпус: из нейлона, снабжен клеммником. Отдельный блок зажигания, чтобы снизить температурную нагрузку на компоненты и упростить установку

Оптическая система: симметричная и асимметричная

Рассеиватель: с внутренней стороны ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур. С внешней стороны ударопрочное закаленное стекло толщиной 15 мм, устойчивое к перепадам температур и нагрузкам до 2000 кг.

ПРА: блок питания 230В/50Гц. Кабель с наконечниками из бронзы; сечение: 1,5 кв. мм. Клеммная колодка 2Р+Т (макс. допустимое сечение: 4 кв. мм.).

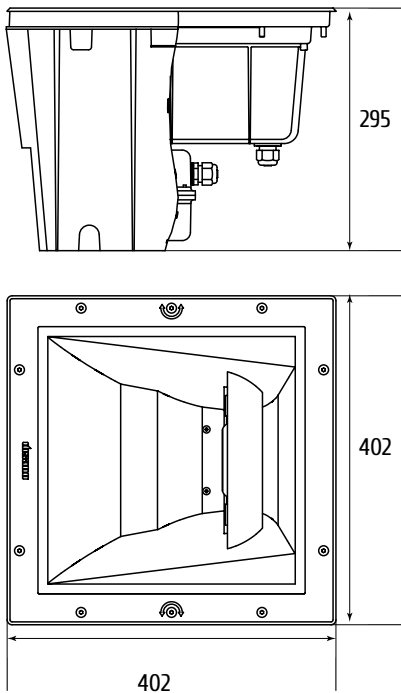

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
06-530990-00-20	CLD CELL	13	Стальной	-	LED белый	2448Лм @ Т16mA-4000K-

