




Корпус, рама и внешний корпус: из литого под давлением алюминия с широкими ребрами охлаждения.

Рассеиватель: ПММА, защитное закаленное стекло 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрывтие: матовое; стойкое к коррозии

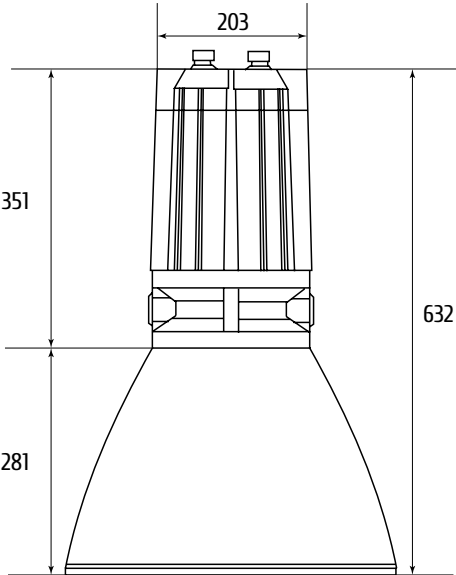

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-326060-00-20	CLD CELL	15,091	Серебристый/Графитовый	-	LED белый 56Вт	6624Лм @ 530mA-4000K-

