

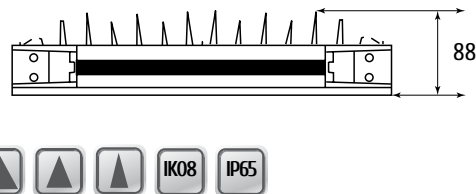





Корпус: из экструдированного алюминия со встроенным воздушным радиатором для охлаждения светодиодов

Оптическая система: различная, ПММА

Комплектация: поставляется с двойным выключателем

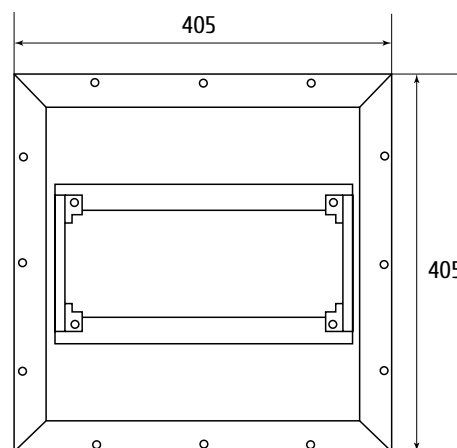

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
09-330106-00-20	CLD CELL	9,83	Оксидированный	-	LED белый 141Вт	17640Лм @ 700мА-4000К-CRI 70
09-330104-00-20	CLD CELL	9,79	Оксидированный	-	LED белый 141Вт	17640Лм @ 700мА-4000К-CRI 70
09-330105-00-20	CLD CELL	9,75	Оксидированный	-	LED белый	11760Лм-4000К-CRI 70
09-330103-00-20	CLD CELL	9,75	Оксидированный	-	LED белый	11760Лм-4000К-CRI 70