





Корпус / рама: из литого под давлением алюминия

Оптическая система: широкая

Рассеиватель: из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, горению; гладкий. С антистатическим эффектом

Светодиоды: Коэффициент мощности: ≥ 0.92

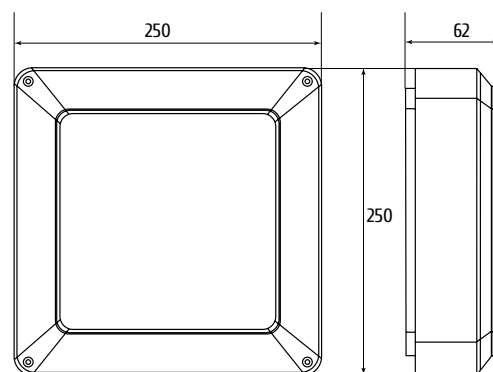

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
02-427552-09-20	CLD CELL-E	2	Полированный серебристый	-	LED белый	2160Лм-4000K-CRI 80
02-427552-00-20	CLD CELL	2	Полированный серебристый	-	LED белый	2160Лм-4000K-CRI 80