

Rapid

Корпус: из стали с покрытием методом горячего оцинкования; с закругленными краями для защиты рук и торцевыми крышками из поликарбоната



Оптическая система: симметричная

Рассеиватель: из акрилового стекла; призматический

Покры́тие: стойкое к коррозии; УФ-излучению.

Система позволяет регулировать светодиодные трубы для настройки прямого света, оптимизировать производительность оптических аксессуаров.

Идеально подходит для установки в магазинах, в местах розничной торговли.

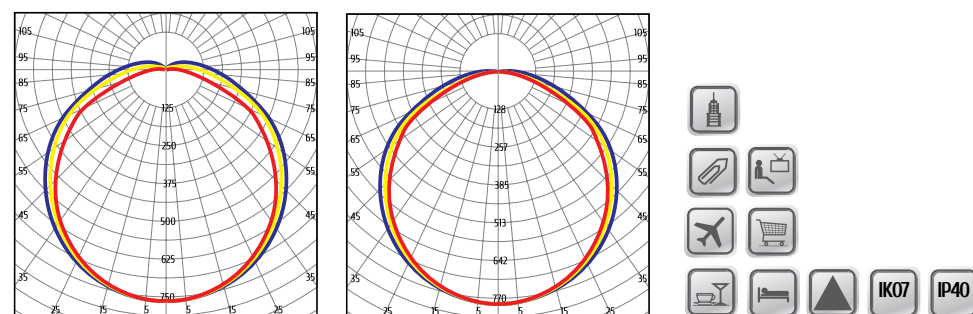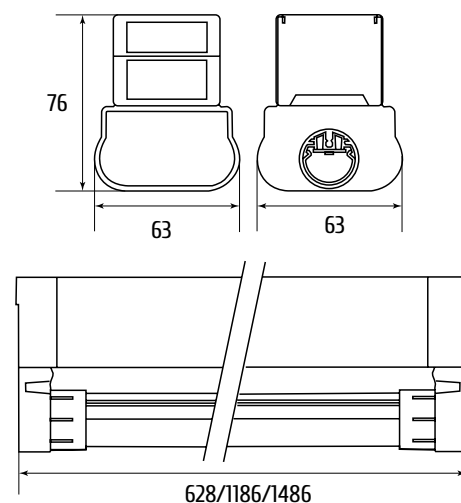

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
08-237522-12-20	CLD CELL-D	1,3	Белый	-	LED белый	3240Лм-4000К-CRI 83
08-237523-07-20	CLD CELL-E	1,8	Белый	-	LED белый	4050Лм-4000К-
08-237522-00-20	CLD CELL	1,07	Белый	-	LED белый	3240Лм-4000К-CRI 83
08-237522-07-20	CLD CELL-E	1,63	Белый	-	LED белый	3240Лм-4000К-
08-237523-12-20	CLD CELL-D	1,5	Белый	-	LED белый	4050Лм-4000К-CRI 83
08-237521-00-20	CLD CELL	0,965	Белый	-	LED белый	1620Лм-4000К-CRI 83
08-237523-00-20	CLD CELL	1,32	Белый	-	LED белый	4050Лм-4000К-CRI 83

больше вариантов доступно по запросу или на сайте

Rapid

