

Корпус/рама: из литого под давлением алюминия с ребрами охлаждения светодиодов.

Оптическая система: квадратная, асимметричная

Отражатель: из анодированного и полированного алюминия; узколучевой; с устройством для обратного получения световой энергии


Рассеиватель: ударопрочное закаленное стекло толщиной 5 мм, стойкое к перепадам температур

Покрытие: стойкое к коррозии; средам с повышенным содержанием соли


ПРА: отдельно стоящий блок питания 400В (2000Вт) и 230В (1000Вт). Жесткий провод с наконечниками из бронзы, площадь поперечного сечения 1,5 мм². Клеммная колодка 2P+T (макс. допустимая площадь поперечного сечения проводов: 6 кв. мм.).

Комплектация: обслуживание производится путем шарнирного открытия задней части ОП.

Оснащен блоком зажигания, изолированным от основного корпуса

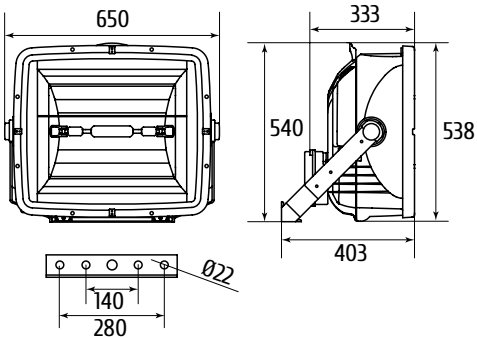


Area FS

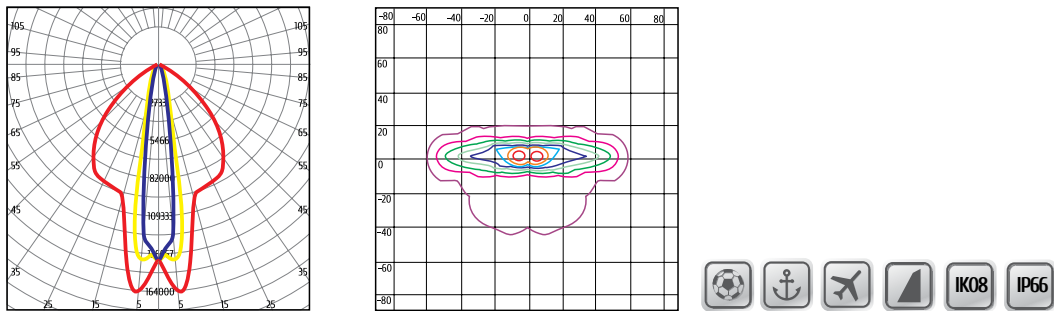

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-415011-00-20	S	21,979	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 LA	190000Лм-5600k-Ra 90
04-415010-99-20	CNR	40,555	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 LA	90000Лм-5600k-Ra 90
04-415011-99-20	CNR	40,555	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 LA	190000Лм-5600k-Ra 90
04-415010-00-20	S	21,979	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 SA	90000Лм-5600k-Ra 90

Area FM

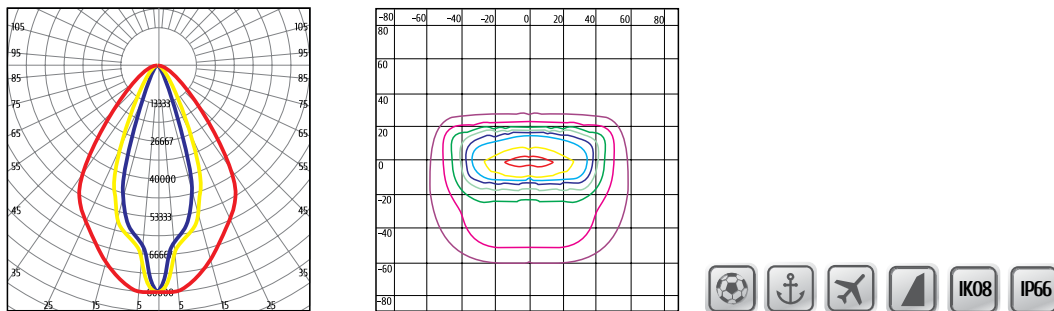

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
04-415020-00-20	S	21,979	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 LA	90000Лм-5600k-Ra 90
04-415020-99-20	CNR	40,555	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 1000 LA	90000Лм-5600k-Ra 90
04-415021-00-20	S	21,979	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 LA	190000Лм-5600k-Ra 90
04-415021-99 -20	CNR	40,555	Серебристый/Графитовый	K12s-36	MAX-TS 2000 LA	190000Лм-5600k-Ra 90

Для безопасной замены лампы оснащен автоматическим выключателем. Стальная лира, снабженная угломером и приспособлением для точного нацеливания. Невыпадающие стальные винты со специальным покрытием, предохраняющим их от коррозии и заедания.