






Корпус: из поликарбоната; устойчивый к УФ-излучению, горению

Оптическая система: широкая

Отражатель: из белого поликарбоната

Рассеиватель: из поликарбоната, устойчивый к УФ-излучению, горению; гладкий. С антистатическим эффектом

ПРА: источник питания 230В/50Гц. Жесткий провод, сечение 0,5 кв. мм.

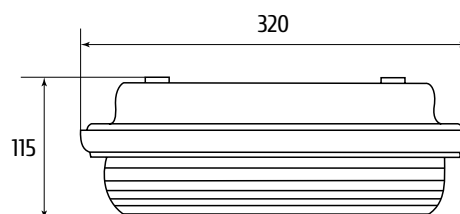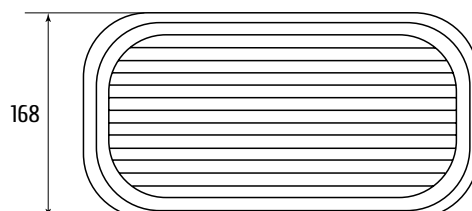

Артикул	Оснастка	Кг	Цвет	Цоколь	Ватт	Лампы
02-427542-00-20	CLD CELL	1,001	Серый		LED 9Вт белый	LED белый 1000Лм-4000К-